
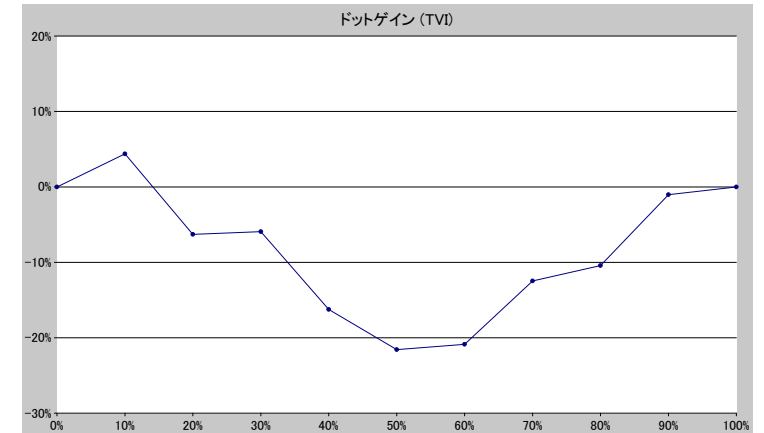


スポットカラーの定義

NP0679-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0837	0.0078
390	0.1689	0.0080
400	0.3407	0.0076
410	0.4999	0.0086
420	0.5627	0.0087
430	0.5797	0.0087
440	0.5882	0.0087
450	0.5916	0.0087
460	0.5833	0.0086
470	0.5628	0.0088
480	0.5430	0.0089
490	0.5221	0.0088
500	0.4943	0.0086
510	0.4731	0.0087
520	0.4652	0.0089
530	0.4461	0.0091
540	0.4190	0.0090
550	0.4201	0.0090
560	0.4917	0.0094
570	0.5901	0.0101
580	0.6364	0.0104
590	0.6437	0.0108
600	0.6359	0.0110
610	0.6278	0.0112
620	0.6266	0.0114
630	0.6294	0.0116
640	0.6380	0.0121
650	0.6525	0.0125
660	0.6669	0.0131
670	0.6713	0.0136
680	0.6690	0.0139
690	0.6662	0.0141
700	0.6575	0.0141
710	0.6481	0.0147
720	0.6576	0.0154
730	0.6904	0.0163

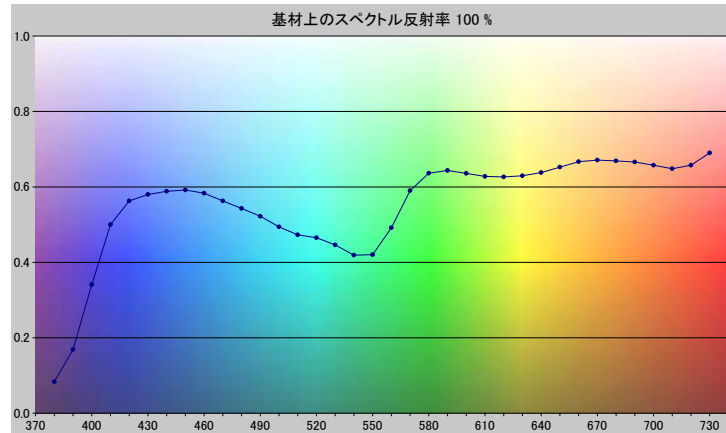

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.16	0.19	0.25	130.72	0%
10	92.69	0.56	-0.10	0.57	350.34	14%
20	92.07	1.34	-0.29	1.37	347.75	14%
30	91.32	2.11	-0.48	2.16	347.19	24%
40	90.25	3.37	-0.91	3.49	344.86	24%
50	88.89	4.92	-1.19	5.07	346.40	28%
60	87.25	6.79	-1.64	6.99	346.42	39%
70	85.30	8.80	-2.08	9.05	346.72	58%
80	83.17	10.78	-2.46	11.05	347.12	70%
90	81.33	12.44	-2.72	12.73	347.68	89%
100	78.14	14.98	-3.08	15.29	348.39	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0679-U

ブランドカラー	NP0679-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00