
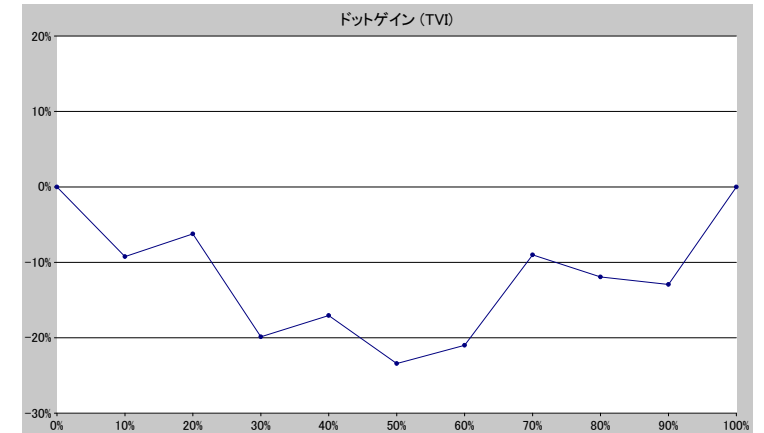


スポットカラーの定義

NP0681-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0580	0.0082
390	0.1075	0.0072
400	0.1908	0.0060
410	0.2608	0.0075
420	0.2908	0.0074
430	0.3058	0.0068
440	0.3170	0.0070
450	0.3190	0.0068
460	0.3066	0.0067
470	0.2852	0.0068
480	0.2616	0.0065
490	0.2401	0.0066
500	0.2184	0.0065
510	0.1938	0.0065
520	0.1705	0.0063
530	0.1561	0.0062
540	0.1487	0.0061
550	0.1375	0.0059
560	0.1213	0.0058
570	0.1115	0.0057
580	0.1376	0.0058
590	0.2369	0.0066
600	0.3512	0.0077
610	0.4078	0.0082
620	0.4281	0.0086
630	0.4371	0.0090
640	0.4458	0.0094
650	0.4570	0.0097
660	0.4687	0.0101
670	0.4738	0.0104
680	0.4733	0.0107
690	0.4713	0.0109
700	0.4652	0.0110
710	0.4588	0.0113
720	0.4656	0.0119
730	0.4889	0.0126

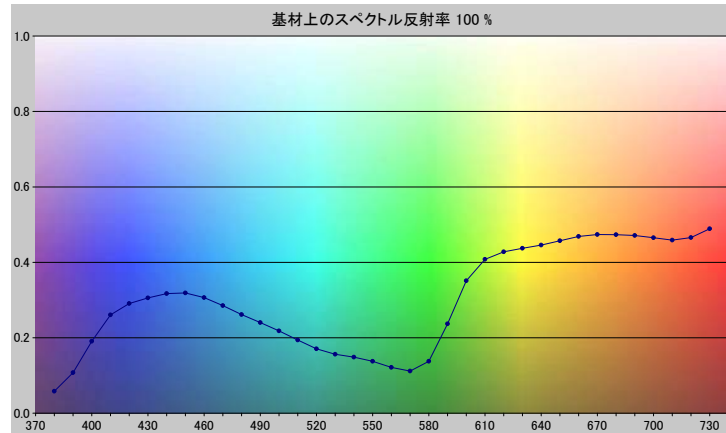

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.12	-0.31	0.33	248.94	0%
10	90.59	2.65	-2.06	3.36	322.14	1%
20	88.08	5.18	-3.45	6.23	326.31	14%
30	85.83	7.55	-4.68	8.88	328.23	10%
40	82.54	10.85	-6.32	12.56	329.78	23%
50	78.56	14.70	-8.02	16.74	331.36	27%
60	73.43	19.40	-9.83	21.75	333.12	39%
70	67.62	24.25	-11.53	26.85	334.58	61%
80	62.34	27.80	-12.42	30.45	335.92	68%
90	58.50	30.15	-12.83	32.76	336.94	77%
100	53.14	33.55	-13.30	36.09	338.38	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0681-U

ブランドカラー	NP0681-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00