
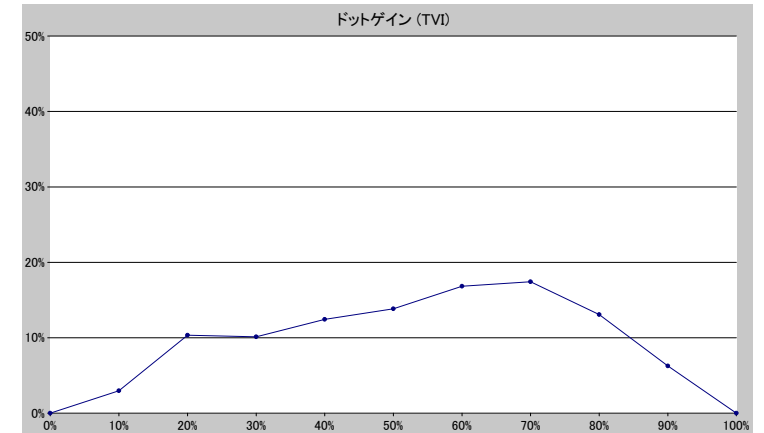


スポットカラーの定義

NP0682-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0505	0.0066
390	0.0810	0.0051
400	0.1336	0.0056
410	0.1764	0.0063
420	0.1955	0.0069
430	0.2073	0.0065
440	0.2176	0.0063
450	0.2175	0.0063
460	0.2034	0.0062
470	0.1807	0.0062
480	0.1573	0.0060
490	0.1375	0.0057
500	0.1188	0.0055
510	0.0994	0.0054
520	0.0822	0.0053
530	0.0725	0.0051
540	0.0677	0.0050
550	0.0612	0.0049
560	0.0530	0.0048
570	0.0497	0.0048
580	0.0682	0.0050
590	0.1447	0.0058
600	0.2499	0.0071
610	0.3093	0.0078
620	0.3313	0.0083
630	0.3409	0.0086
640	0.3495	0.0089
650	0.3620	0.0092
660	0.3772	0.0096
670	0.3848	0.0100
680	0.3835	0.0102
690	0.3782	0.0102
700	0.3669	0.0102
710	0.3567	0.0104
720	0.3640	0.0109
730	0.3929	0.0117

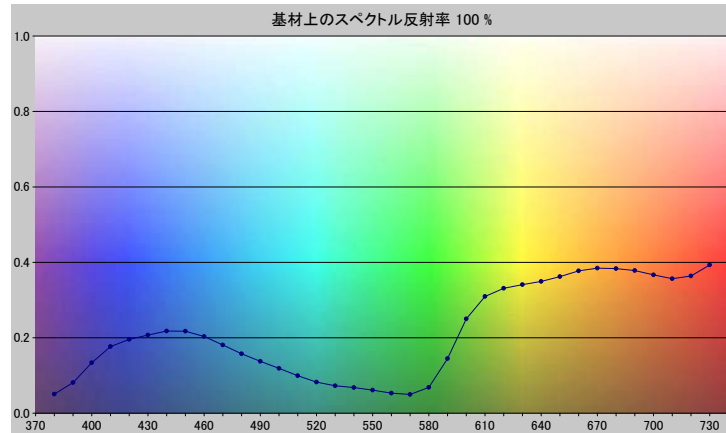

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.13	-0.34	0.36	248.42	0%
10	90.04	3.29	-2.46	4.11	323.20	13%
20	85.28	8.49	-5.34	10.03	327.84	30%
30	82.14	11.74	-6.91	13.63	329.53	40%
40	77.65	16.29	-8.93	18.58	331.28	52%
50	72.61	20.97	-10.60	23.50	333.18	64%
60	65.76	27.21	-12.74	30.05	334.91	77%
70	58.38	33.20	-14.42	36.19	336.52	87%
80	52.80	36.78	-14.80	39.65	338.08	93%
90	48.71	38.88	-14.77	41.59	339.20	96%
100	42.45	41.82	-14.24	44.18	341.19	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	14%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0682-U

ブランドカラー	NP0682-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00