
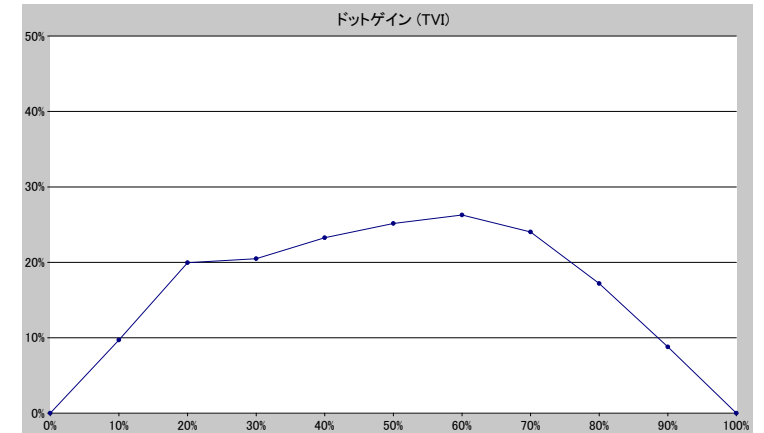


スポットカラーの定義

NP0683-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0261	0.0060
390	0.0398	0.0058
400	0.0589	0.0051
410	0.0736	0.0051
420	0.0819	0.0053
430	0.0890	0.0050
440	0.0959	0.0050
450	0.0943	0.0049
460	0.0819	0.0049
470	0.0653	0.0044
480	0.0506	0.0042
490	0.0399	0.0044
500	0.0315	0.0042
510	0.0247	0.0043
520	0.0198	0.0041
530	0.0173	0.0040
540	0.0160	0.0039
550	0.0155	0.0040
560	0.0160	0.0038
570	0.0183	0.0038
580	0.0256	0.0039
590	0.0606	0.0043
600	0.1258	0.0052
610	0.1696	0.0059
620	0.1872	0.0062
630	0.1949	0.0065
640	0.2024	0.0067
650	0.2151	0.0070
660	0.2313	0.0073
670	0.2402	0.0078
680	0.2382	0.0078
690	0.2300	0.0077
700	0.2151	0.0075
710	0.2035	0.0075
720	0.2115	0.0080
730	0.2428	0.0091

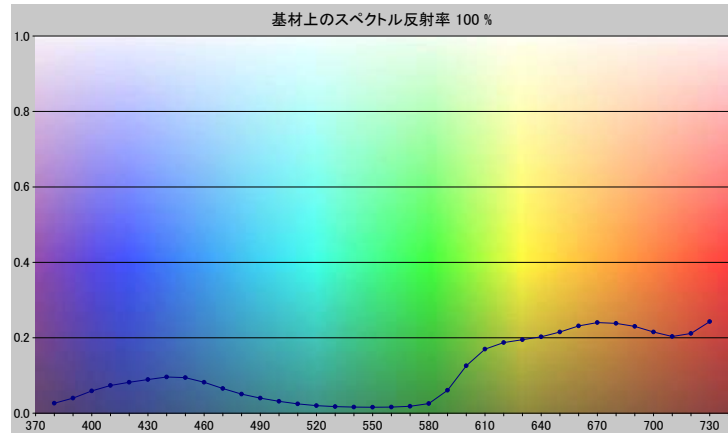

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.13	-0.37	0.39	251.00	0%
10	87.03	6.10	-4.55	7.61	323.26	20%
20	79.75	13.70	-8.40	16.07	328.49	40%
30	75.24	17.89	-10.10	20.55	330.55	50%
40	68.79	23.34	-12.02	26.26	332.75	63%
50	61.29	29.00	-13.47	31.98	335.10	75%
60	52.28	36.10	-15.12	39.14	337.27	86%
70	43.51	43.05	-16.17	45.98	339.42	94%
80	37.77	45.22	-15.01	47.65	341.64	97%
90	33.46	45.71	-12.99	47.52	344.14	99%
100	28.12	44.02	-8.60	44.85	348.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0683-U

ブランドカラー	NP0683-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00