
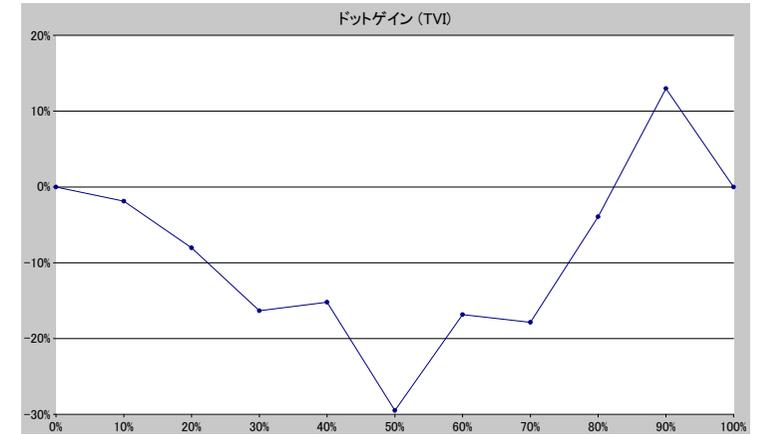


スポットカラーの定義

NP0685-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0885	0.0057
390	0.1698	0.0063
400	0.3368	0.0066
410	0.4924	0.0073
420	0.5554	0.0074
430	0.5758	0.0072
440	0.5900	0.0076
450	0.5973	0.0074
460	0.5920	0.0074
470	0.5747	0.0075
480	0.5570	0.0075
490	0.5450	0.0076
500	0.5297	0.0077
510	0.5032	0.0078
520	0.4725	0.0078
530	0.4521	0.0077
540	0.4422	0.0078
550	0.4267	0.0080
560	0.4001	0.0079
570	0.3829	0.0079
580	0.4280	0.0081
590	0.5819	0.0090
600	0.7352	0.0099
610	0.8067	0.0104
620	0.8336	0.0107
630	0.8453	0.0111
640	0.8549	0.0115
650	0.8610	0.0120
660	0.8603	0.0124
670	0.8544	0.0129
680	0.8554	0.0132
690	0.8664	0.0136
700	0.8784	0.0139
710	0.8838	0.0144
720	0.8860	0.0151
730	0.8892	0.0159

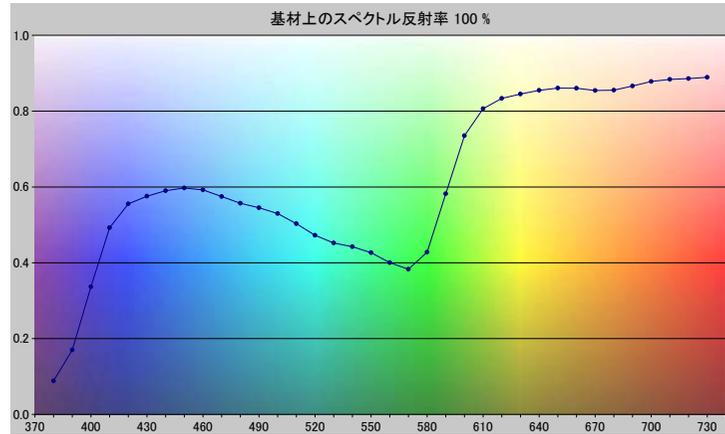

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.18	0.08	0.19	156.42	0%
10	92.50	0.99	-0.40	1.06	338.16	8%
20	91.71	2.19	-0.79	2.32	340.24	12%
30	91.08	3.25	-1.04	3.41	342.20	14%
40	90.02	5.00	-1.54	5.23	342.85	25%
50	88.58	7.34	-2.21	7.66	343.21	21%
60	86.90	10.10	-2.77	10.47	344.68	43%
70	84.79	13.53	-3.46	13.96	345.65	52%
80	82.59	17.13	-4.04	17.60	346.72	76%
90	80.62	20.39	-4.36	20.86	347.92	103%
100	77.76	25.02	-4.48	25.41	349.85	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-29%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

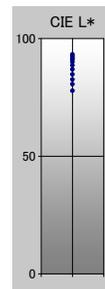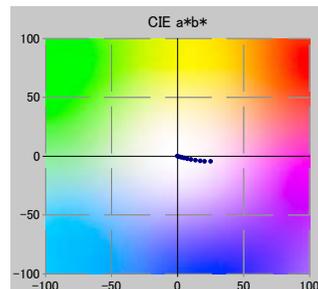

NP0685-U

ブランドカラー	NP0685-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00