
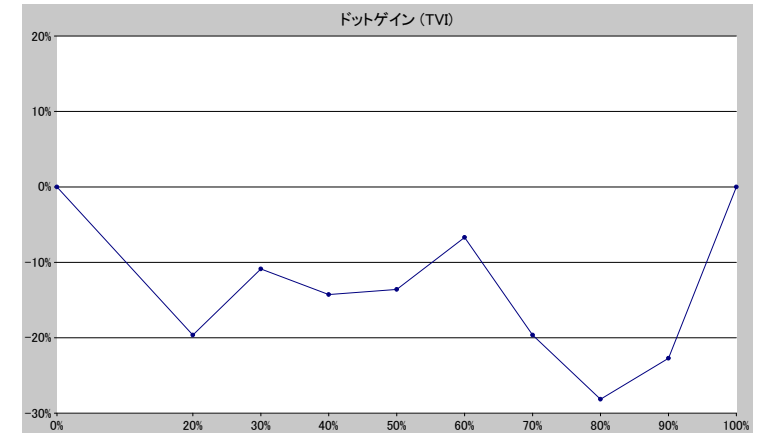


スポットカラーの定義

NP0686-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0834	0.0068
390	0.1612	0.0062
400	0.3117	0.0074
410	0.4511	0.0079
420	0.5084	0.0078
430	0.5279	0.0075
440	0.5401	0.0078
450	0.5446	0.0075
460	0.5387	0.0077
470	0.5238	0.0078
480	0.5055	0.0078
490	0.4879	0.0077
500	0.4676	0.0077
510	0.4423	0.0078
520	0.4167	0.0077
530	0.3992	0.0076
540	0.3908	0.0078
550	0.3772	0.0078
560	0.3544	0.0077
570	0.3397	0.0076
580	0.3765	0.0080
590	0.4987	0.0087
600	0.6160	0.0096
610	0.6703	0.0101
620	0.6915	0.0105
630	0.7017	0.0108
640	0.7107	0.0112
650	0.7164	0.0117
660	0.7173	0.0122
670	0.7140	0.0123
680	0.7155	0.0127
690	0.7251	0.0131
700	0.7351	0.0135
710	0.7406	0.0140
720	0.7439	0.0144
730	0.7485	0.0151

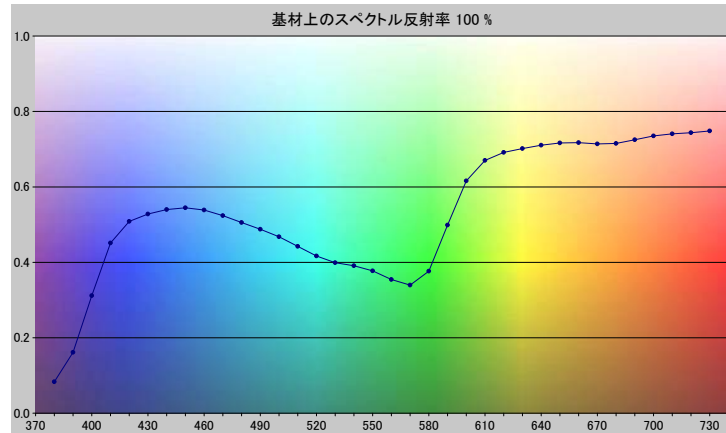

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.15	-0.34	0.37	246.46	0%
10	92.26	0.72	-0.87	1.12	309.53	0%
20	91.04	2.29	-1.50	2.74	326.81	0%
30	90.16	3.43	-1.96	3.95	330.18	19%
40	88.64	5.26	-2.73	5.93	332.60	26%
50	86.71	7.63	-3.49	8.39	335.45	36%
60	84.44	10.38	-4.35	11.25	337.28	53%
70	81.97	13.19	-5.24	14.19	338.32	50%
80	79.85	15.64	-5.79	16.68	339.67	52%
90	77.57	17.99	-6.31	19.07	340.67	67%
100	73.39	22.06	-6.85	23.10	342.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0686-U

ブランドカラー	NP0686-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00