
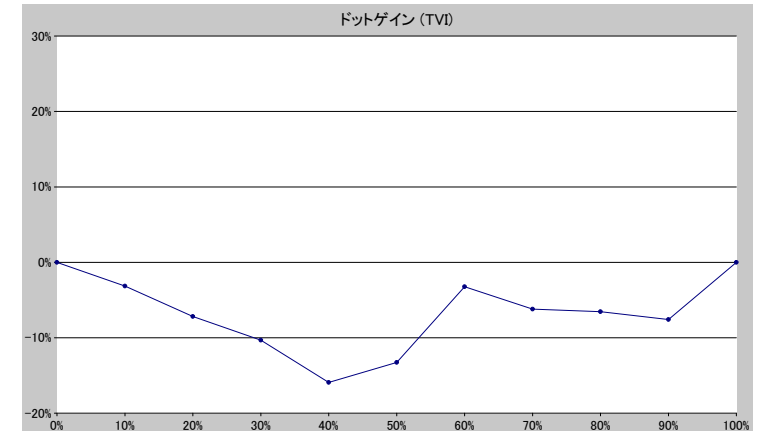


スポットカラーの定義

NP0688-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0535	0.0088
390	0.0900	0.0055
400	0.1551	0.0060
410	0.2077	0.0062
420	0.2288	0.0058
430	0.2393	0.0062
440	0.2477	0.0061
450	0.2482	0.0056
460	0.2378	0.0059
470	0.2201	0.0059
480	0.1999	0.0055
490	0.1803	0.0055
500	0.1604	0.0053
510	0.1395	0.0053
520	0.1200	0.0050
530	0.1083	0.0049
540	0.1037	0.0051
550	0.0977	0.0051
560	0.0881	0.0048
570	0.0836	0.0048
580	0.1074	0.0050
590	0.1938	0.0059
600	0.3022	0.0069
610	0.3612	0.0075
620	0.3781	0.0078
630	0.3874	0.0081
640	0.4072	0.0086
650	0.4321	0.0090
660	0.4528	0.0095
670	0.4649	0.0099
680	0.4732	0.0101
690	0.4826	0.0105
700	0.4913	0.0109
710	0.4969	0.0113
720	0.5018	0.0121
730	0.5080	0.0125

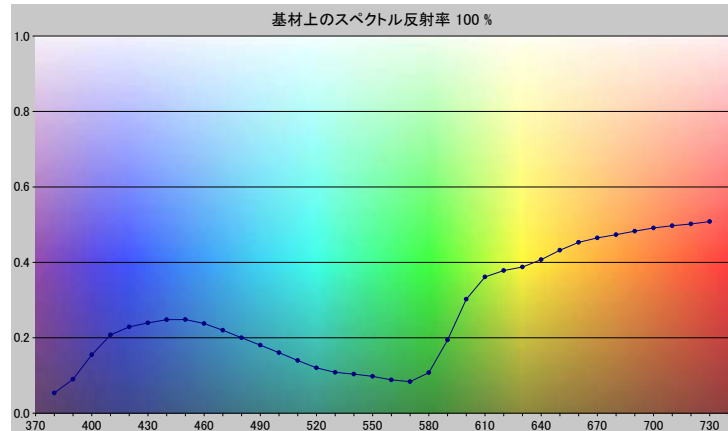

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.14	-0.33	0.35	247.07	0%
10	90.06	3.23	-2.18	3.90	325.94	7%
20	86.42	7.09	-3.93	8.10	331.00	13%
30	83.54	9.91	-5.06	11.13	332.93	20%
40	79.94	13.85	-6.56	15.33	334.65	24%
50	75.01	18.58	-8.14	20.29	336.35	37%
60	69.24	23.85	-9.60	25.71	338.07	57%
70	63.10	28.89	-10.74	30.82	339.61	64%
80	58.44	32.17	-11.12	34.04	340.93	73%
90	54.63	34.30	-11.23	36.09	341.87	82%
100	48.15	37.66	-11.06	39.25	343.63	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0688-U

ブランドカラー	NP0688-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00