
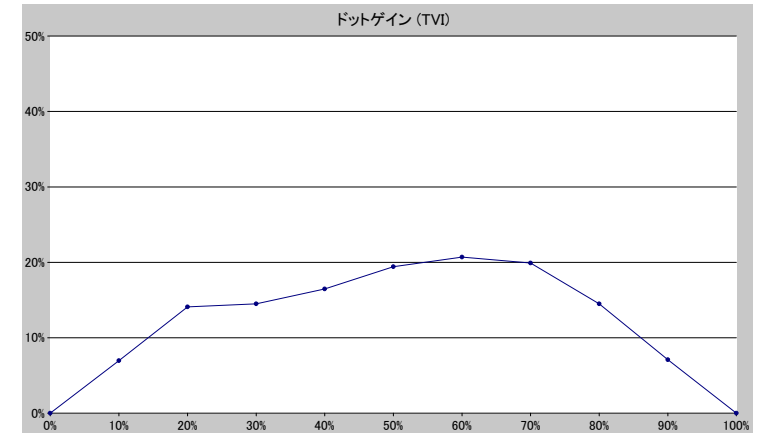


スポットカラーの定義

NP0689-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0375	0.0069
390	0.0584	0.0052
400	0.0935	0.0048
410	0.1203	0.0056
420	0.1330	0.0053
430	0.1412	0.0054
440	0.1481	0.0055
450	0.1482	0.0051
460	0.1375	0.0051
470	0.1220	0.0050
480	0.1058	0.0051
490	0.0918	0.0048
500	0.0788	0.0046
510	0.0657	0.0046
520	0.0542	0.0045
530	0.0474	0.0044
540	0.0443	0.0044
550	0.0405	0.0044
560	0.0360	0.0042
570	0.0351	0.0040
580	0.0494	0.0042
590	0.1071	0.0049
600	0.1887	0.0058
610	0.2362	0.0064
620	0.2549	0.0067
630	0.2634	0.0069
640	0.2706	0.0071
650	0.2799	0.0074
660	0.2901	0.0079
670	0.2956	0.0082
680	0.2951	0.0082
690	0.2922	0.0084
700	0.2861	0.0084
710	0.2809	0.0085
720	0.2874	0.0090
730	0.3078	0.0097

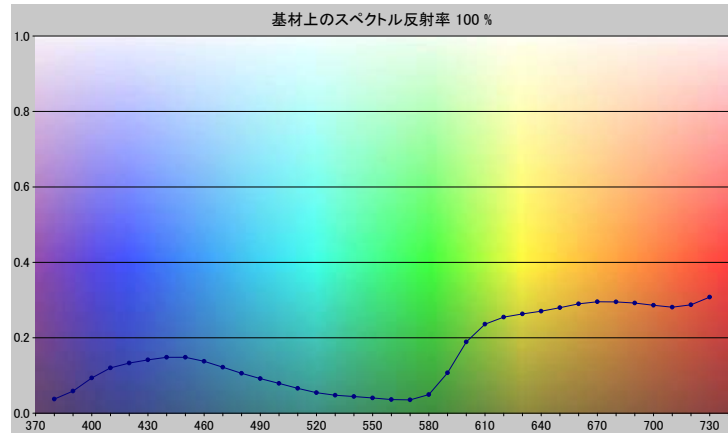

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.13	-0.34	0.36	249.34	0%
10	88.73	4.20	-2.88	5.10	325.53	17%
20	83.54	9.31	-5.34	10.73	330.18	34%
30	79.67	12.41	-6.61	14.06	331.97	44%
40	74.64	16.69	-8.11	18.56	334.08	56%
50	68.13	22.11	-9.82	24.19	336.06	69%
60	60.96	27.64	-11.28	29.86	337.79	81%
70	53.18	33.26	-12.46	35.52	339.47	90%
80	47.65	36.45	-12.53	38.55	341.03	94%
90	43.30	38.11	-12.05	39.97	342.45	97%
100	36.48	40.17	-10.53	41.53	345.31	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0689-U

ブランドカラー	NP0689-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00