
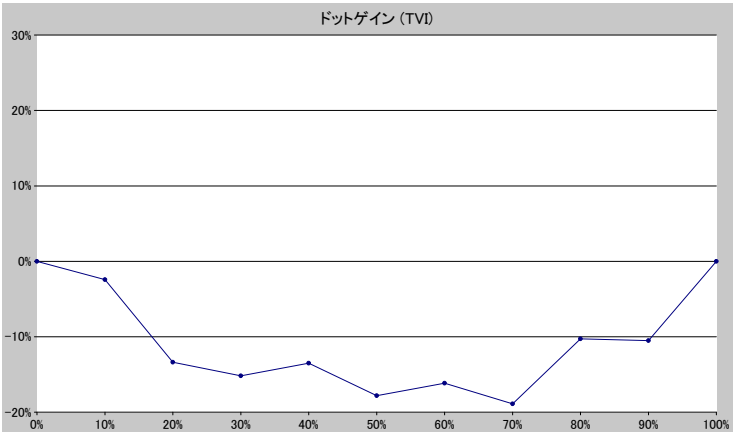


スポットカラーの定義

NP0700-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0785	0.0072
390	0.1554	0.0067
400	0.3016	0.0071
410	0.4346	0.0077
420	0.4854	0.0086
430	0.4975	0.0084
440	0.5035	0.0082
450	0.5048	0.0081
460	0.4944	0.0082
470	0.4711	0.0084
480	0.4502	0.0083
490	0.4307	0.0083
500	0.4044	0.0082
510	0.3842	0.0083
520	0.3782	0.0084
530	0.3612	0.0083
540	0.3365	0.0083
550	0.3431	0.0084
560	0.4350	0.0090
570	0.5772	0.0099
580	0.6640	0.0105
590	0.6921	0.0109
600	0.6943	0.0111
610	0.6917	0.0114
620	0.6928	0.0116
630	0.6966	0.0119
640	0.7050	0.0124
650	0.7177	0.0127
660	0.7285	0.0131
670	0.7298	0.0136
680	0.7286	0.0140
690	0.7293	0.0141
700	0.7259	0.0147
710	0.7204	0.0151
720	0.7284	0.0156
730	0.7541	0.0165

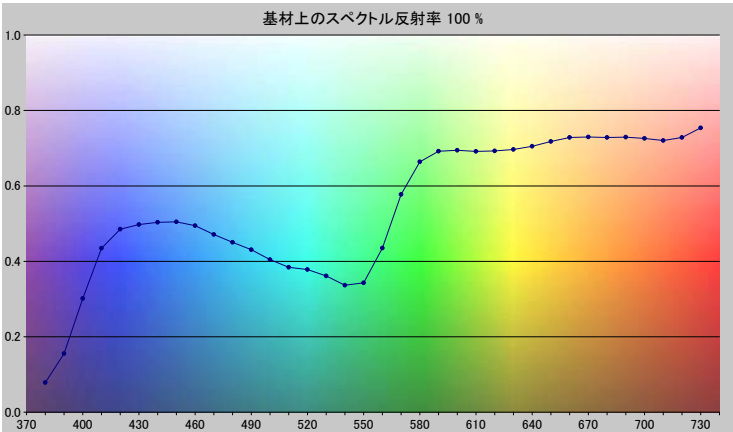



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.29	-0.15	0.14	0.21	136.60	0%
10	92.24	1.57	0.19	1.58	6.81	8%
20	91.72	2.51	0.03	2.51	0.74	7%
30	90.96	3.97	0.13	3.97	1.84	15%
40	89.82	5.94	0.21	5.95	2.00	26%
50	88.28	8.51	0.19	8.51	1.26	32%
60	86.33	11.62	0.48	11.63	2.38	44%
70	83.87	15.32	0.93	15.34	3.47	51%
80	81.22	19.00	1.52	19.06	4.58	70%
90	79.12	21.73	2.21	21.84	5.81	79%
100	76.52	24.71	3.07	24.90	7.09	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0700-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0700-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00