
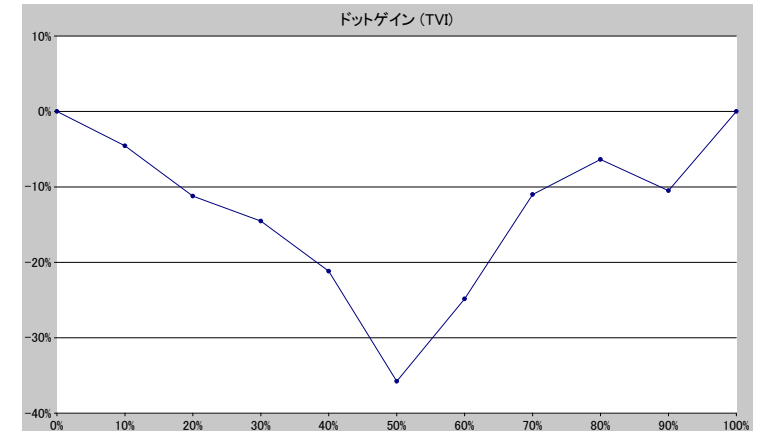


スポットカラーの定義

NP0707-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0866	0.0094
390	0.1688	0.0088
400	0.3361	0.0085
410	0.4940	0.0082
420	0.5537	0.0082
430	0.5691	0.0081
440	0.5784	0.0081
450	0.5834	0.0087
460	0.5796	0.0085
470	0.5639	0.0082
480	0.5502	0.0081
490	0.5420	0.0084
500	0.5282	0.0085
510	0.5104	0.0086
520	0.4977	0.0088
530	0.4806	0.0090
540	0.4619	0.0090
550	0.4621	0.0090
560	0.5057	0.0093
570	0.5666	0.0099
580	0.6306	0.0102
590	0.7255	0.0107
600	0.7955	0.0114
610	0.8252	0.0117
620	0.8384	0.0122
630	0.8460	0.0125
640	0.8543	0.0130
650	0.8600	0.0134
660	0.8589	0.0140
670	0.8534	0.0144
680	0.8550	0.0147
690	0.8663	0.0153
700	0.8778	0.0156
710	0.8833	0.0160
720	0.8849	0.0167
730	0.8880	0.0176

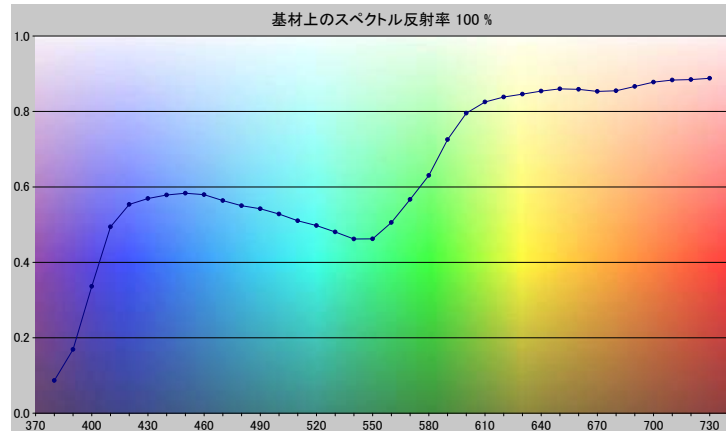

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.18	0.08	0.19	156.77	0%
10	92.80	0.31	-0.04	0.31	353.38	5%
20	92.12	1.65	0.03	1.65	1.18	9%
30	91.79	2.45	0.07	2.45	1.68	15%
40	90.97	4.06	0.18	4.06	2.51	19%
50	89.88	6.19	0.28	6.20	2.60	14%
60	88.56	8.90	0.52	8.91	3.36	35%
70	86.91	12.17	0.89	12.20	4.18	59%
80	85.12	15.52	1.40	15.59	5.17	74%
90	83.79	18.01	1.87	18.10	5.94	79%
100	81.53	22.17	2.86	22.36	7.35	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-36%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0707-U

ブランドカラー	NP0707-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00