
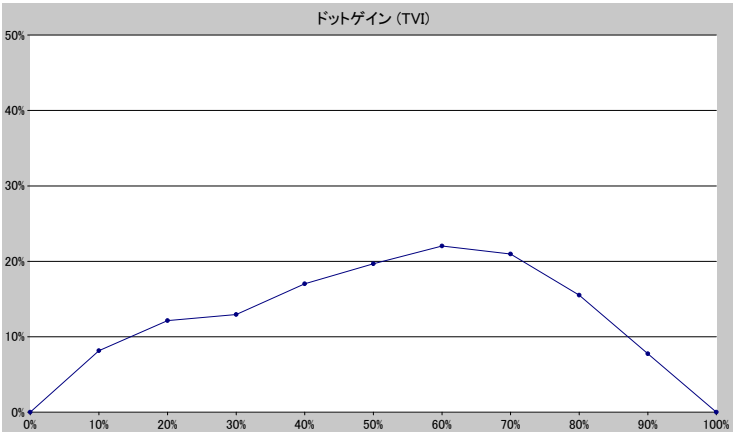


スポットカラーの定義

NP0716-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0274	0.0049
390	0.0307	0.0058
400	0.0370	0.0051
410	0.0384	0.0055
420	0.0359	0.0055
430	0.0324	0.0051
440	0.0310	0.0050
450	0.0297	0.0054
460	0.0284	0.0050
470	0.0275	0.0050
480	0.0267	0.0049
490	0.0264	0.0048
500	0.0270	0.0046
510	0.0277	0.0045
520	0.0297	0.0045
530	0.0388	0.0048
540	0.0705	0.0049
550	0.1507	0.0056
560	0.2820	0.0065
570	0.4115	0.0074
580	0.4894	0.0078
590	0.5300	0.0083
600	0.5498	0.0085
610	0.5609	0.0087
620	0.5684	0.0089
630	0.5743	0.0092
640	0.5816	0.0095
650	0.5876	0.0098
660	0.5897	0.0101
670	0.5885	0.0105
680	0.5902	0.0107
690	0.5977	0.0108
700	0.6062	0.0111
710	0.6121	0.0116
720	0.6158	0.0122
730	0.6214	0.0128

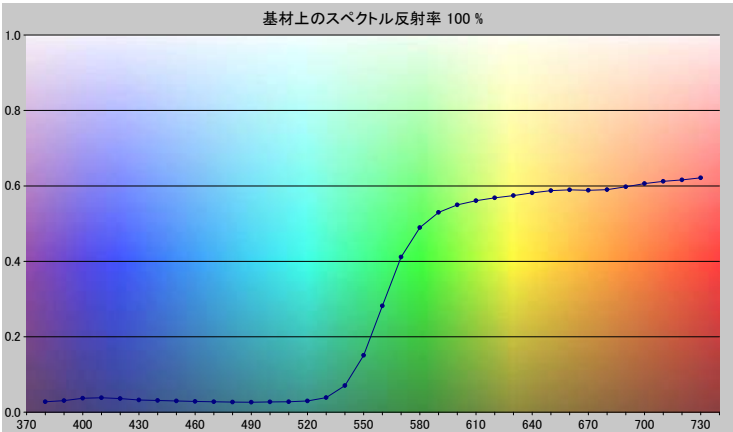

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.13	-0.33	0.35	248.41	0%
10	90.34	4.10	5.90	7.18	55.21	18%
20	88.02	8.30	11.63	14.29	54.49	32%
30	85.96	11.79	16.63	20.38	54.67	43%
40	82.79	16.93	24.05	29.42	54.86	57%
50	79.17	22.47	32.09	39.18	55.00	70%
60	74.83	28.84	42.63	51.47	55.92	82%
70	70.44	34.50	53.32	63.51	57.10	91%
80	67.15	37.93	60.81	71.67	58.05	96%
90	64.51	40.09	64.79	76.19	58.25	98%
100	60.26	42.52	69.21	81.22	58.44	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.58
ドットゲイン @ 50%	20%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0716-U	
ブランドカラー	NP0716-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00