
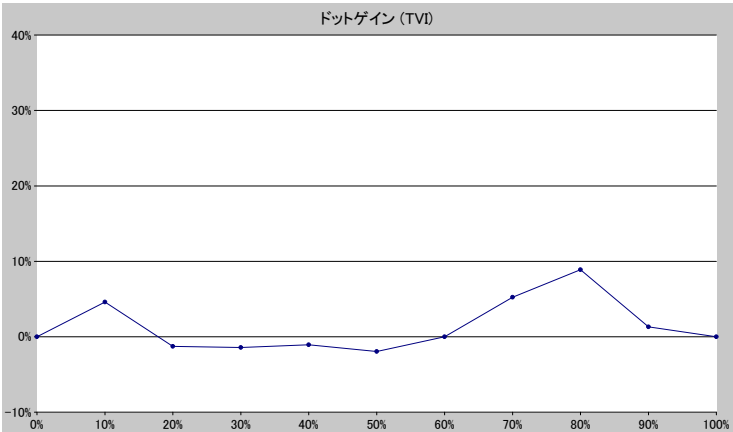


スポットカラーの定義

NP0718-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0170	0.0086
390	0.0189	0.0079
400	0.0193	0.0066
410	0.0189	0.0057
420	0.0181	0.0055
430	0.0175	0.0052
440	0.0171	0.0052
450	0.0182	0.0050
460	0.0181	0.0051
470	0.0176	0.0050
480	0.0195	0.0051
490	0.0259	0.0050
500	0.0331	0.0050
510	0.0350	0.0048
520	0.0347	0.0049
530	0.0318	0.0049
540	0.0280	0.0048
550	0.0315	0.0047
560	0.0684	0.0051
570	0.1723	0.0062
580	0.2961	0.0075
590	0.3631	0.0083
600	0.3732	0.0084
610	0.3654	0.0086
620	0.3624	0.0087
630	0.3644	0.0089
640	0.3723	0.0093
650	0.3892	0.0098
660	0.4101	0.0102
670	0.4195	0.0106
680	0.4137	0.0107
690	0.4024	0.0108
700	0.3856	0.0110
710	0.3720	0.0112
720	0.3843	0.0117
730	0.4284	0.0128

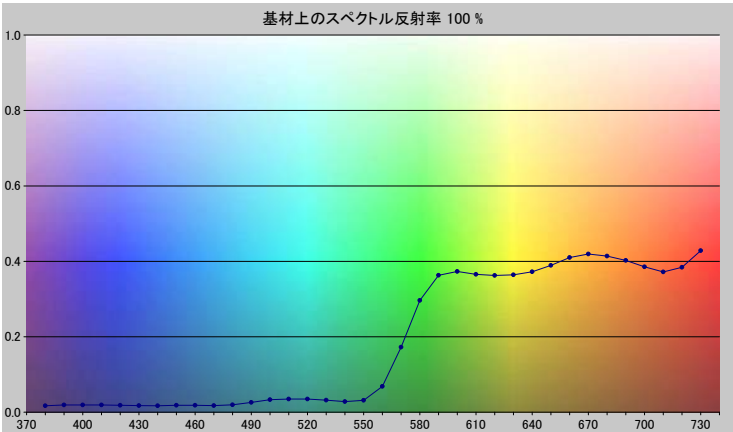

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.07	0.22	0.23	107.25	0%
10	87.11	8.28	9.35	12.49	48.48	15%
20	84.55	11.61	12.61	17.14	47.36	19%
30	81.38	15.83	16.67	22.99	46.47	29%
40	77.20	20.77	21.53	29.92	46.02	39%
50	72.22	26.52	27.51	38.21	46.05	48%
60	66.47	32.48	34.65	47.49	46.86	60%
70	60.02	38.48	43.99	58.44	48.83	75%
80	54.99	41.32	49.51	64.49	50.16	89%
90	51.50	42.48	52.12	67.24	50.81	91%
100	47.05	43.28	54.79	69.82	51.70	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	-2%
コントラスト @ 70%	21%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0718-U	
ブランドカラー	NP0718-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00