スポットカラーの定義

NP0720-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0665	0.0061
390	0.1124	0.0065
400	0.1902	0.0053
410	0.2456	0.0054
420	0.2606	0.0062
430	0.2577	0.0056
440	0.2554	0.0056
450	0.2560	0.0060
460	0.2570	0.0057
470	0.2558	0.0059
480	0.2586	0.0060
490	0.2707	0.0061
500	0.2862	0.0062
510	0.2952	0.0062
520	0.3025	0.0063
530	0.3250	0.0066
540	0.3806	0.0069
550	0.4631	0.0074
560	0.5353	0.0079
570	0.5769	0.0082
580	0.5922	0.0084
590	0.6001	0.0085
600	0.6059	0.0087
610	0.6122	0.0089
620	0.6181	0.0091
630	0.6236	0.0094
640	0.6305	0.0097
650	0.6360	0.0102
660	0.6376	0.0105
670	0.6353	0.0107
680	0.6364	0.0110
690	0.6442	0.0113
700	0.6540	0.0117
710	0.6600	0.0122
720	0.6638	0.0127
730	0.6691	0.0135

基材上のスペクトル反射率 100 %

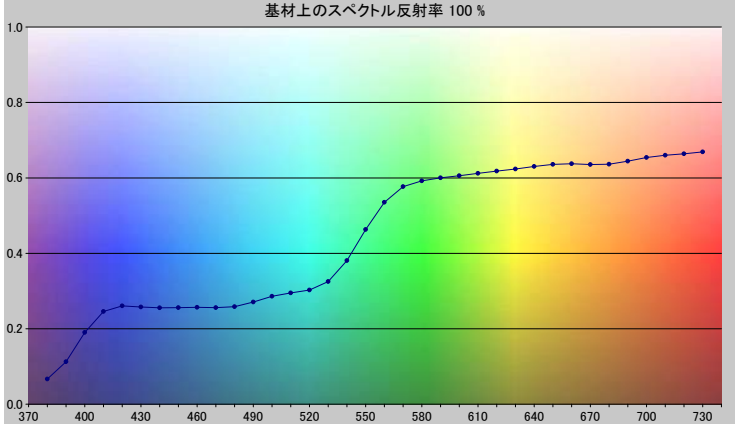

ドットゲイン (TVI)

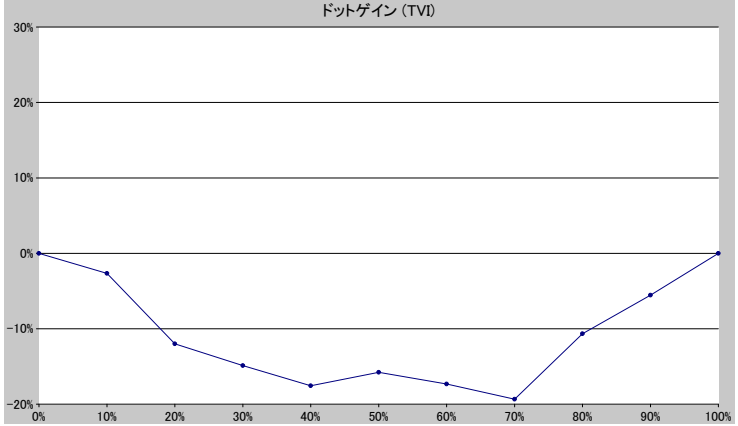

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	−0.12	−0.33	0.35	250.35	0%
10	92.06	0.71	1.87	2.00	69.18	7%
20	91.35	1.37	3.24	3.52	67.05	8%
30	90.68	2.08	4.92	5.34	67.11	15%
40	89.33	3.34	7.43	8.14	65.81	22%
50	87.64	4.89	10.62	11.69	65.25	34%
60	85.51	6.79	14.34	15.87	64.68	43%
70	82.90	9.03	18.48	20.57	63.96	51%
80	80.61	10.89	21.78	24.35	63.43	69%
90	78.55	12.39	24.47	27.43	63.15	84%
100	74.74	14.96	28.79	32.44	62.54	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	−16%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0720-U

ブランドカラー	NP0720-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00