スポットカラーの定義

NP0726-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0751	0.0061
390	0.1351	0.0062
400	0.2438	0.0072
410	0.3323	0.0079
420	0.3591	0.0077
430	0.3605	0.0076
440	0.3600	0.0076
450	0.3625	0.0077
460	0.3647	0.0075
470	0.3643	0.0073
480	0.3677	0.0074
490	0.3807	0.0075
500	0.3960	0.0077
510	0.4044	0.0079
520	0.4105	0.0081
530	0.4284	0.0083
540	0.4718	0.0085
550	0.5314	0.0089
560	0.5782	0.0091
570	0.6039	0.0093
580	0.6125	0.0094
590	0.6184	0.0096
600	0.6237	0.0100
610	0.6297	0.0102
620	0.6358	0.0104
630	0.6412	0.0107
640	0.6482	0.0111
650	0.6539	0.0113
660	0.6552	0.0117
670	0.6527	0.0120
680	0.6542	0.0123
690	0.6623	0.0126
700	0.6721	0.0128
710	0.6782	0.0133
720	0.6817	0.0140
730	0.6874	0.0146

基材上のスペクトル反射率 100 %

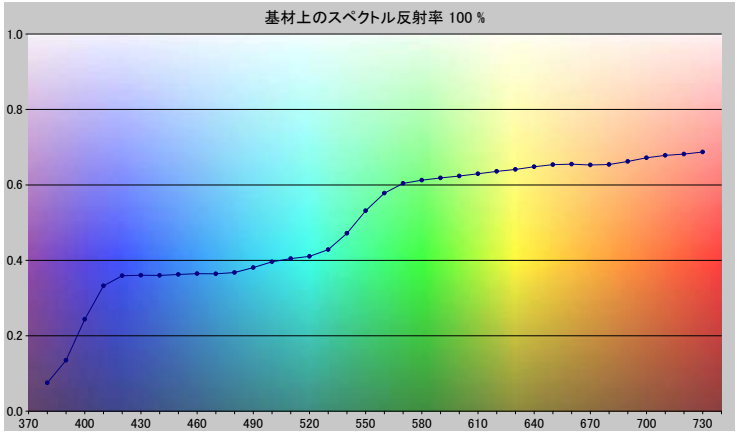

ドットゲイン (TVI)

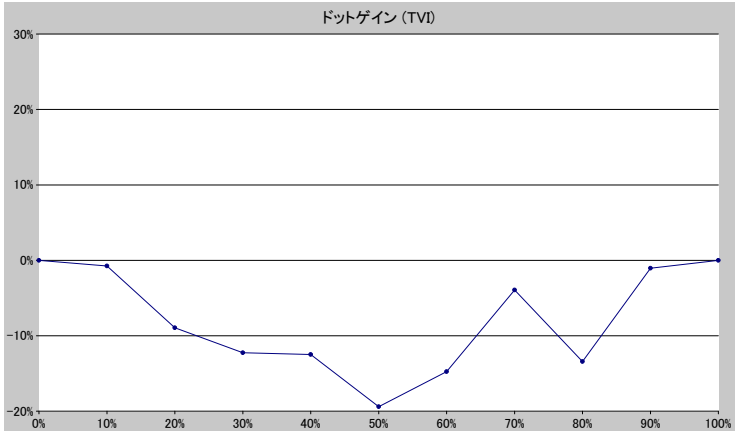

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	−0.12	−0.35	0.37	250.88	0%
10	92.16	0.69	2.06	2.17	71.54	9%
20	91.78	0.95	2.58	2.75	69.89	11%
30	91.22	1.33	3.45	3.70	68.89	18%
40	90.24	2.01	4.98	5.37	68.01	28%
50	88.99	2.94	6.93	7.53	67.00	31%
60	87.33	4.08	9.33	10.18	66.37	45%
70	85.36	5.38	12.00	13.15	65.86	66%
80	83.46	6.58	14.19	15.65	65.12	67%
90	81.54	7.72	16.33	18.06	64.70	89%
100	78.23	9.46	19.41	21.60	64.02	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	−19%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0726-U

ブランドカラー	NP0726-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00