スポットカラーの定義

NP0727-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0692	0.0074
390	0.1217	0.0052
400	0.2148	0.0056
410	0.2947	0.0055
420	0.3079	0.0067
430	0.3070	0.0062
440	0.3058	0.0060
450	0.3060	0.0060
460	0.3066	0.0059
470	0.3054	0.0058
480	0.3069	0.0058
490	0.3154	0.0061
500	0.3259	0.0062
510	0.3320	0.0063
520	0.3379	0.0065
530	0.3569	0.0066
540	0.4025	0.0070
550	0.4663	0.0074
560	0.5186	0.0077
570	0.5479	0.0080
580	0.5583	0.0082
590	0.5647	0.0084
600	0.5698	0.0086
610	0.5755	0.0087
620	0.5811	0.0089
630	0.5863	0.0092
640	0.5930	0.0096
650	0.5983	0.0100
660	0.6000	0.0102
670	0.5984	0.0106
680	0.6000	0.0109
690	0.6073	0.0112
700	0.6164	0.0114
710	0.6222	0.0118
720	0.6261	0.0127
730	0.6314	0.0133

基材上のスペクトル反射率 100 %

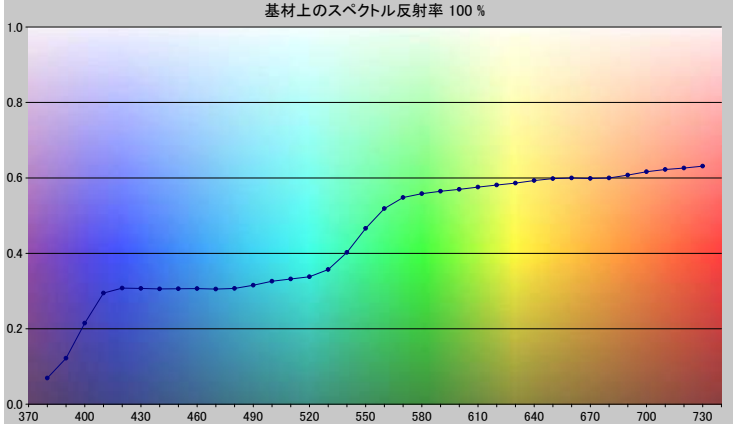

ドットゲイン (TVI)

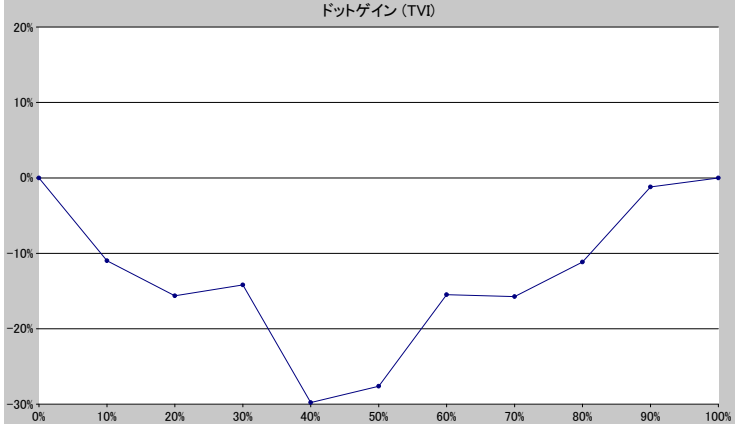

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	−0.13	−0.39	0.41	251.45	0%
10	92.08	0.52	1.03	1.16	63.27	−1%
20	91.38	1.05	2.08	2.33	63.23	4%
30	90.73	1.62	3.21	3.60	63.30	16%
40	89.49	2.56	5.02	5.63	62.99	10%
50	87.68	3.82	7.37	8.30	62.57	22%
60	85.45	5.41	10.35	11.68	62.40	45%
70	82.94	6.98	13.20	14.93	62.11	54%
80	80.52	8.48	15.62	17.77	61.49	69%
90	78.25	9.68	17.71	20.18	61.33	89%
100	74.47	11.61	20.87	23.88	60.91	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	−28%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0727-U

ブランドカラー	NP0727-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00