スポットカラーの定義

NP0728-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0556	0.0056
390	0.0947	0.0050
400	0.1584	0.0054
410	0.2039	0.0062
420	0.2138	0.0058
430	0.2117	0.0057
440	0.2097	0.0057
450	0.2098	0.0059
460	0.2108	0.0057
470	0.2097	0.0058
480	0.2116	0.0056
490	0.2207	0.0057
500	0.2321	0.0056
510	0.2391	0.0058
520	0.2454	0.0061
530	0.2639	0.0063
540	0.3080	0.0067
550	0.3717	0.0070
560	0.4262	0.0074
570	0.4576	0.0077
580	0.4694	0.0079
590	0.4760	0.0080
600	0.4809	0.0081
610	0.4861	0.0082
620	0.4910	0.0086
630	0.4957	0.0089
640	0.5018	0.0091
650	0.5069	0.0094
660	0.5089	0.0097
670	0.5080	0.0100
680	0.5096	0.0104
690	0.5158	0.0106
700	0.5236	0.0110
710	0.5291	0.0112
720	0.5329	0.0118
730	0.5384	0.0124

基材上のスペクトル反射率 100 %

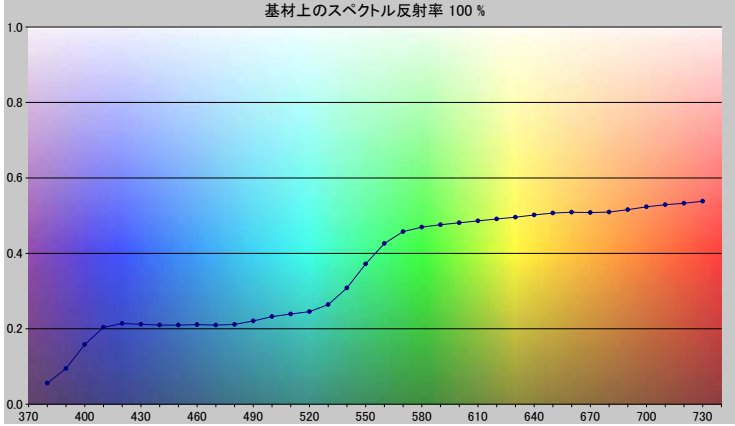

ドットゲイン (TVI)

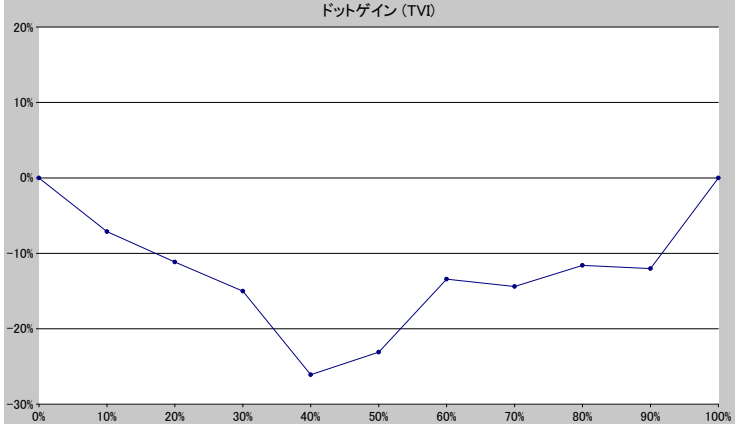

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	−0.13	−0.38	0.40	251.28	0%
10	91.66	0.81	1.92	2.08	67.10	3%
20	90.65	1.54	3.44	3.77	65.92	9%
30	89.54	2.24	4.94	5.43	65.59	15%
40	87.62	3.58	7.50	8.32	64.47	14%
50	85.21	5.20	10.70	11.90	64.09	27%
60	82.16	7.02	14.12	15.77	63.58	47%
70	78.82	8.83	17.50	19.60	63.22	56%
80	75.76	10.44	20.29	22.82	62.77	68%
90	72.94	11.63	22.32	25.17	62.48	78%
100	68.21	13.53	25.73	29.07	62.26	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	−23%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0728-U

ブランドカラー	NP0728-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00