スポットカラーの定義

NP0729-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0382	0.0047
390	0.0594	0.0061
400	0.0869	0.0052
410	0.1044	0.0057
420	0.1049	0.0057
430	0.1015	0.0059
440	0.0988	0.0055
450	0.0980	0.0054
460	0.0978	0.0054
470	0.0968	0.0053
480	0.0976	0.0050
490	0.1026	0.0051
500	0.1096	0.0052
510	0.1143	0.0053
520	0.1194	0.0052
530	0.1348	0.0054
540	0.1727	0.0058
550	0.2312	0.0061
560	0.2855	0.0066
570	0.3186	0.0069
580	0.3321	0.0070
590	0.3391	0.0072
600	0.3437	0.0074
610	0.3477	0.0075
620	0.3519	0.0076
630	0.3557	0.0079
640	0.3604	0.0081
650	0.3646	0.0084
660	0.3671	0.0088
670	0.3673	0.0091
680	0.3686	0.0092
690	0.3729	0.0094
700	0.3787	0.0096
710	0.3833	0.0099
720	0.3868	0.0104
730	0.3922	0.0110

基材上のスペクトル反射率 100 %

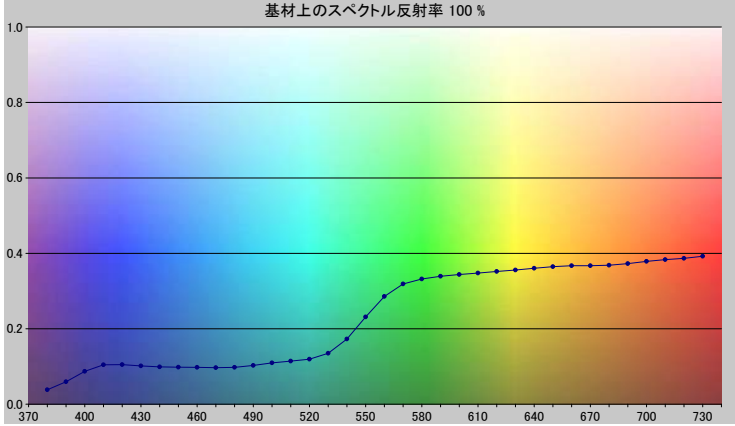

ドットゲイン (TVI)

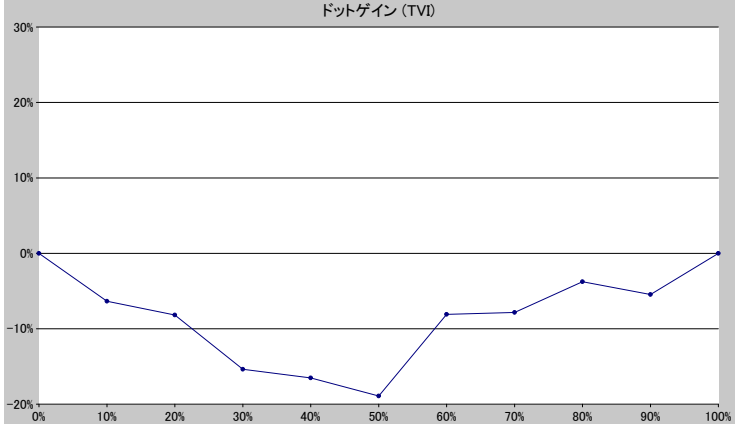

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	−0.13	−0.34	0.36	248.83	0%
10	90.38	1.71	3.72	4.09	65.35	4%
20	88.78	2.78	5.58	6.24	63.52	12%
30	86.70	4.21	8.31	9.31	63.12	15%
40	83.83	6.16	11.79	13.30	62.42	23%
50	79.99	8.36	15.66	17.75	61.89	31%
60	75.35	10.93	20.19	22.96	61.57	52%
70	70.52	13.12	24.09	27.43	61.42	62%
80	66.39	14.80	27.12	30.89	61.38	76%
90	62.95	15.83	29.03	33.07	61.40	85%
100	56.87	17.69	32.70	37.18	61.58	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	−19%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0729-U

ブランドカラー	NP0729-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00