
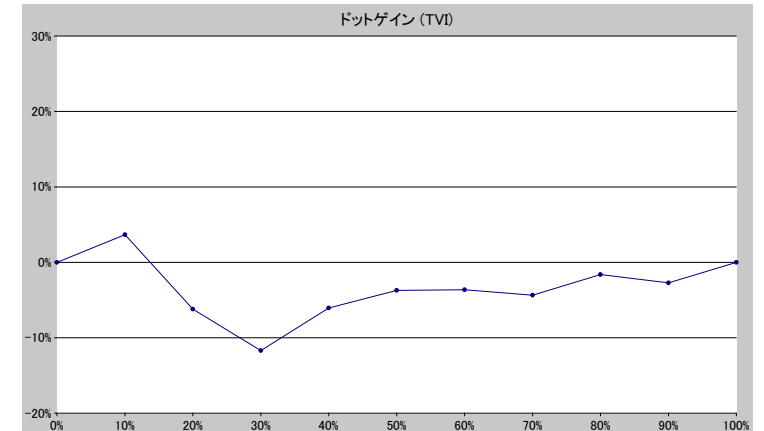


スポットカラーの定義

NP0803-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0382	0.0079
390	0.0427	0.0080
400	0.0488	0.0080
410	0.0497	0.0071
420	0.0474	0.0074
430	0.0460	0.0066
440	0.0461	0.0065
450	0.0498	0.0067
460	0.0549	0.0064
470	0.0578	0.0062
480	0.0722	0.0065
490	0.1369	0.0069
500	0.3371	0.0081
510	0.6214	0.0094
520	0.7727	0.0101
530	0.8154	0.0104
540	0.8265	0.0104
550	0.8276	0.0105
560	0.8236	0.0107
570	0.8238	0.0108
580	0.8223	0.0109
590	0.8255	0.0112
600	0.8306	0.0113
610	0.8368	0.0116
620	0.8430	0.0117
630	0.8486	0.0119
640	0.8559	0.0123
650	0.8609	0.0127
660	0.8601	0.0130
670	0.8541	0.0134
680	0.8549	0.0137
690	0.8657	0.0139
700	0.8775	0.0143
710	0.8831	0.0148
720	0.8851	0.0152
730	0.8875	0.0159

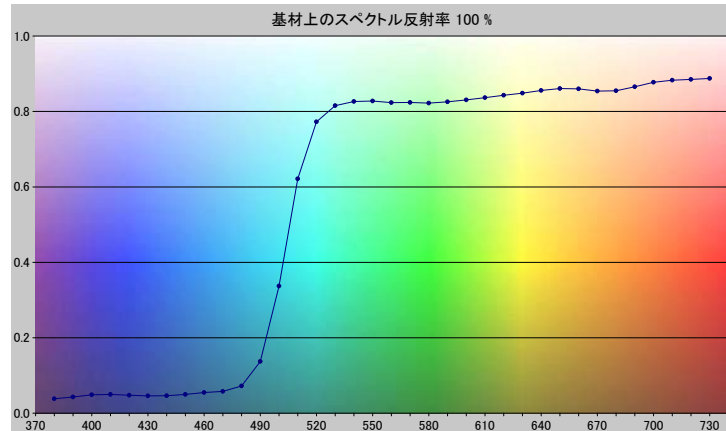

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.40	0.69	0.80	120.00	0%
10	92.68	-3.93	16.54	17.00	103.37	14%
20	92.47	-4.61	20.72	21.22	102.53	14%
30	92.39	-5.45	26.43	26.98	101.64	18%
40	92.12	-6.65	35.25	35.87	100.68	34%
50	91.77	-7.63	45.21	45.85	99.57	46%
60	91.45	-8.38	55.93	56.55	98.52	56%
70	91.04	-8.68	66.64	67.20	97.42	66%
80	90.77	-8.62	76.84	77.32	96.40	78%
90	90.46	-8.37	83.99	84.41	95.69	87%
100	90.04	-7.69	93.37	93.69	94.71	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0803-U

ブランドカラー	NP0803-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00