
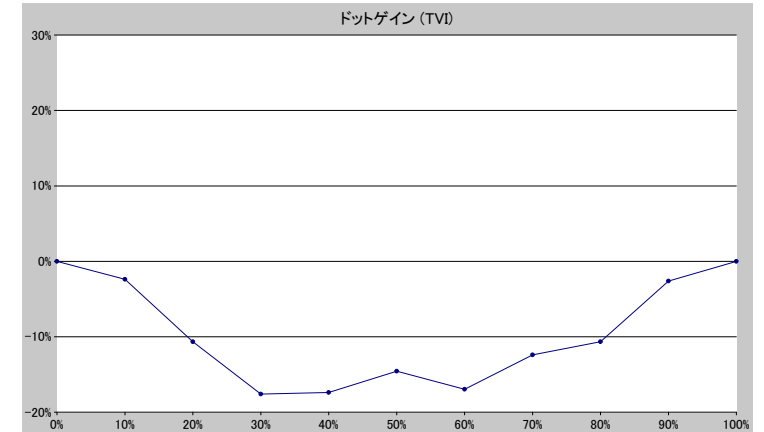


スポットカラーの定義

NP1205-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0633	0.0039
390	0.1000	0.0047
400	0.1576	0.0060
410	0.1936	0.0064
420	0.2024	0.0064
430	0.2023	0.0062
440	0.2052	0.0066
450	0.2185	0.0066
460	0.2330	0.0064
470	0.2397	0.0066
480	0.2696	0.0067
490	0.3674	0.0072
500	0.5405	0.0078
510	0.6719	0.0085
520	0.7130	0.0090
530	0.7135	0.0093
540	0.7026	0.0094
550	0.7058	0.0095
560	0.7428	0.0098
570	0.7906	0.0102
580	0.8127	0.0103
590	0.8233	0.0105
600	0.8308	0.0107
610	0.8382	0.0110
620	0.8451	0.0115
630	0.8511	0.0118
640	0.8587	0.0123
650	0.8640	0.0126
660	0.8625	0.0132
670	0.8563	0.0134
680	0.8576	0.0138
690	0.8691	0.0141
700	0.8818	0.0146
710	0.8880	0.0152
720	0.8904	0.0159
730	0.8935	0.0168

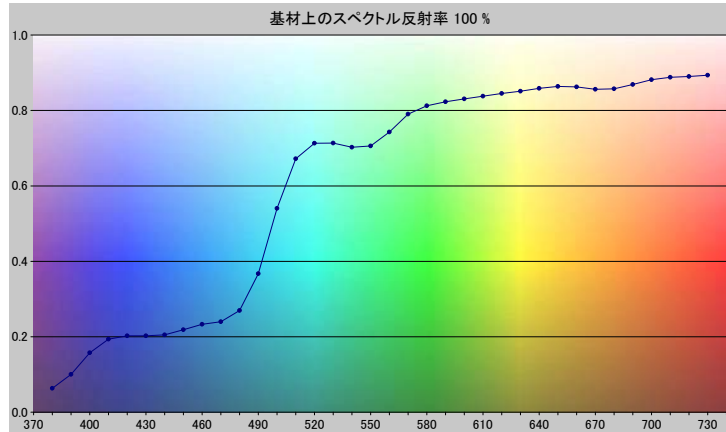

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.19	0.17	0.25	136.75	0%
10	92.94	-1.06	5.00	5.11	101.92	8%
20	92.76	-1.36	7.11	7.24	100.85	9%
30	92.61	-1.75	10.13	10.28	99.81	12%
40	92.33	-2.23	14.38	14.55	98.81	23%
50	91.99	-2.67	19.79	19.97	97.68	35%
60	91.39	-3.05	26.36	26.54	96.60	43%
70	90.80	-3.02	34.12	34.26	95.06	58%
80	90.11	-2.53	41.72	41.80	93.46	69%
90	89.44	-1.93	47.05	47.09	92.35	87%
100	88.70	-0.87	53.24	53.25	90.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP1205-U

ブランドカラー	NP1205-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00