
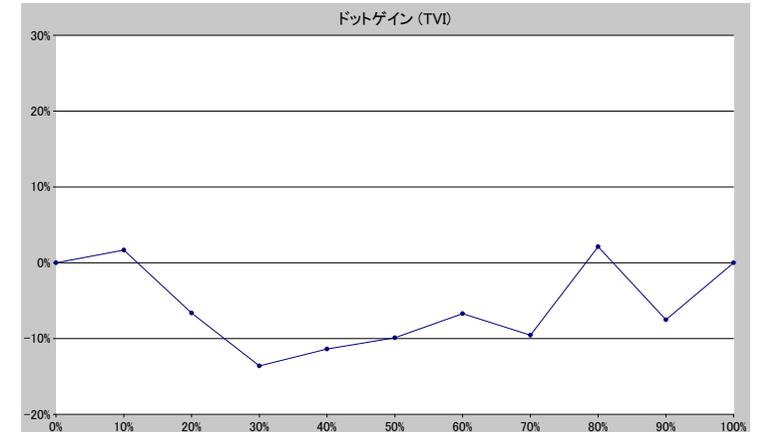


スポットカラーの定義

NP1215-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0573	0.0065
390	0.0825	0.0059
400	0.1219	0.0055
410	0.1442	0.0066
420	0.1472	0.0059
430	0.1457	0.0059
440	0.1485	0.0062
450	0.1593	0.0066
460	0.1706	0.0065
470	0.1761	0.0064
480	0.2013	0.0065
490	0.2859	0.0069
500	0.4429	0.0077
510	0.5691	0.0083
520	0.6092	0.0088
530	0.6070	0.0089
540	0.5911	0.0091
550	0.5967	0.0092
560	0.6598	0.0094
570	0.7451	0.0099
580	0.7909	0.0102
590	0.8107	0.0104
600	0.8209	0.0106
610	0.8296	0.0109
620	0.8368	0.0112
630	0.8431	0.0116
640	0.8514	0.0120
650	0.8567	0.0123
660	0.8560	0.0128
670	0.8502	0.0132
680	0.8511	0.0135
690	0.8627	0.0139
700	0.8754	0.0142
710	0.8820	0.0145
720	0.8841	0.0154
730	0.8871	0.0162

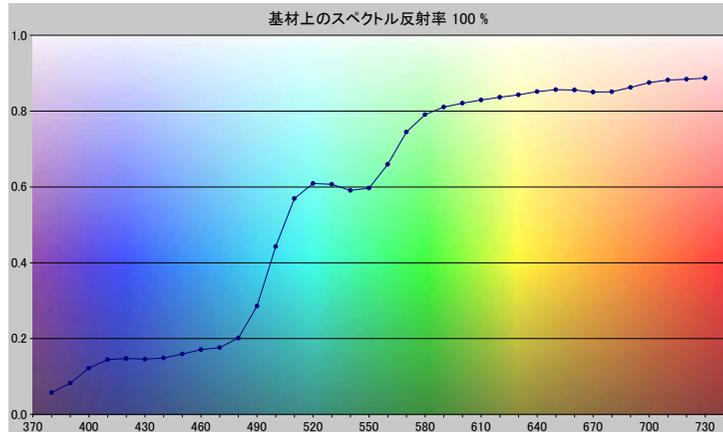

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.14	-0.22	0.26	237.43	0%
10	92.46	-0.94	5.55	5.63	99.60	12%
20	91.96	-1.17	8.28	8.37	98.07	13%
30	91.79	-1.44	12.15	12.24	96.78	16%
40	91.23	-1.59	17.42	17.50	95.22	29%
50	90.83	-1.56	24.18	24.23	93.68	40%
60	89.76	-1.09	31.69	31.70	91.97	53%
70	88.94	-0.09	40.07	40.07	90.13	60%
80	88.03	1.18	46.19	46.21	88.54	82%
90	87.15	2.62	51.00	51.07	87.05	82%
100	85.57	5.52	59.39	59.65	84.69	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

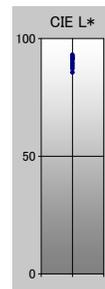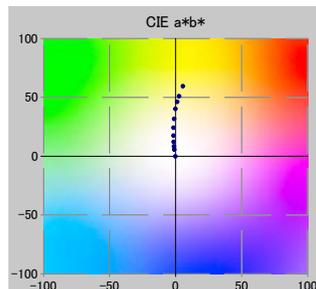

NP1215-U

ブランドカラー	NP1215-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00