
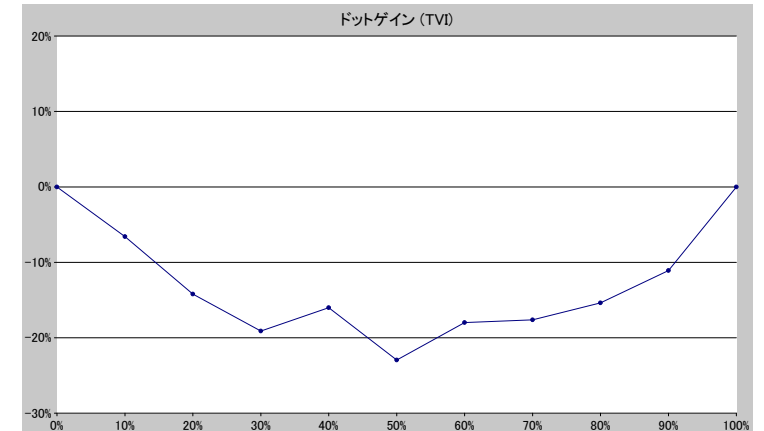


スポットカラーの定義

NP1485-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0508 | 0.0073 |
| 390 | 0.0807 | 0.0067 |
| 400 | 0.1196 | 0.0069 |
| 410 | 0.1383 | 0.0065 |
| 420 | 0.1373 | 0.0061 |
| 430 | 0.1300 | 0.0052 |
| 440 | 0.1254 | 0.0055 |
| 450 | 0.1227 | 0.0053 |
| 460 | 0.1204 | 0.0054 |
| 470 | 0.1178 | 0.0051 |
| 480 | 0.1175 | 0.0052 |
| 490 | 0.1231 | 0.0052 |
| 500 | 0.1313 | 0.0053 |
| 510 | 0.1364 | 0.0053 |
| 520 | 0.1431 | 0.0053 |
| 530 | 0.1693 | 0.0055 |
| 540 | 0.2443 | 0.0062 |
| 550 | 0.3921 | 0.0070 |
| 560 | 0.5779 | 0.0078 |
| 570 | 0.7201 | 0.0084 |
| 580 | 0.7853 | 0.0088 |
| 590 | 0.8111 | 0.0090 |
| 600 | 0.8238 | 0.0093 |
| 610 | 0.8328 | 0.0095 |
| 620 | 0.8402 | 0.0098 |
| 630 | 0.8462 | 0.0102 |
| 640 | 0.8540 | 0.0104 |
| 650 | 0.8593 | 0.0108 |
| 660 | 0.8581 | 0.0112 |
| 670 | 0.8517 | 0.0116 |
| 680 | 0.8528 | 0.0121 |
| 690 | 0.8644 | 0.0124 |
| 700 | 0.8766 | 0.0128 |
| 710 | 0.8823 | 0.0132 |
| 720 | 0.8842 | 0.0137 |
| 730 | 0.8871 | 0.0147 |

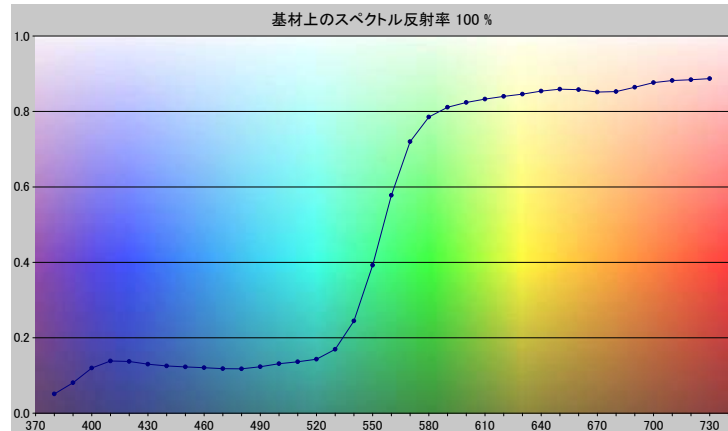

ホワイトの上のスポット



| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.13 | -0.16 | -0.06 | 0.17 | 199.62 | 0% |
| 10 | 91.53 | 2.70 | 5.20 | 5.86 | 62.52 | 3% |
| 20 | 90.72 | 4.36 | 7.85 | 8.98 | 60.94 | 6% |
| 30 | 89.87 | 6.27 | 11.08 | 12.73 | 60.49 | 11% |
| 40 | 88.23 | 9.41 | 16.24 | 18.77 | 59.90 | 24% |
| 50 | 86.42 | 13.39 | 22.73 | 26.38 | 59.50 | 27% |
| 60 | 84.26 | 18.06 | 30.29 | 35.26 | 59.19 | 42% |
| 70 | 82.14 | 22.71 | 38.00 | 44.27 | 59.14 | 52% |
| 80 | 80.28 | 26.94 | 45.01 | 52.45 | 59.10 | 65% |
| 90 | 78.83 | 30.11 | 50.37 | 58.69 | 59.13 | 79% |
| 100 | 76.60 | 35.33 | 59.60 | 69.28 | 59.34 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 1% |
| スペクトル密度 | 1.29 |
| ドットゲイン @ 50% | -23% |
| コントラスト @ 70% | 15% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | itiO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP1485-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP1485-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |