
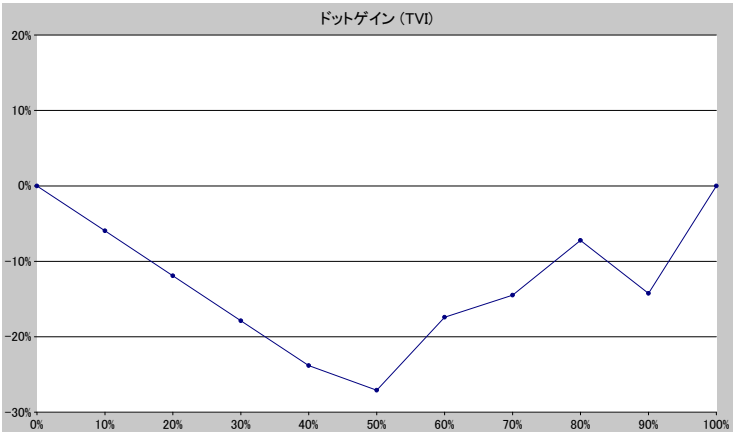


スポットカラーの定義

NP1625-U

| スペクトルデータ |          |          |
|----------|----------|----------|
|          | オーバーホワイト | オーバーブラック |
| 380      | 0.0720   | 0.0063   |
| 390      | 0.1229   | 0.0056   |
| 400      | 0.2114   | 0.0070   |
| 410      | 0.2731   | 0.0067   |
| 420      | 0.2937   | 0.0070   |
| 430      | 0.2966   | 0.0071   |
| 440      | 0.2993   | 0.0068   |
| 450      | 0.3058   | 0.0071   |
| 460      | 0.3072   | 0.0067   |
| 470      | 0.2973   | 0.0072   |
| 480      | 0.2970   | 0.0071   |
| 490      | 0.3136   | 0.0070   |
| 500      | 0.3277   | 0.0073   |
| 510      | 0.3283   | 0.0073   |
| 520      | 0.3283   | 0.0075   |
| 530      | 0.3143   | 0.0075   |
| 540      | 0.2926   | 0.0074   |
| 550      | 0.3034   | 0.0075   |
| 560      | 0.4103   | 0.0082   |
| 570      | 0.5947   | 0.0091   |
| 580      | 0.7333   | 0.0099   |
| 590      | 0.7960   | 0.0104   |
| 600      | 0.8202   | 0.0107   |
| 610      | 0.8327   | 0.0109   |
| 620      | 0.8411   | 0.0112   |
| 630      | 0.8475   | 0.0117   |
| 640      | 0.8552   | 0.0120   |
| 650      | 0.8607   | 0.0124   |
| 660      | 0.8597   | 0.0128   |
| 670      | 0.8535   | 0.0131   |
| 680      | 0.8548   | 0.0135   |
| 690      | 0.8661   | 0.0139   |
| 700      | 0.8784   | 0.0143   |
| 710      | 0.8842   | 0.0147   |
| 720      | 0.8860   | 0.0155   |
| 730      | 0.8893   | 0.0165   |

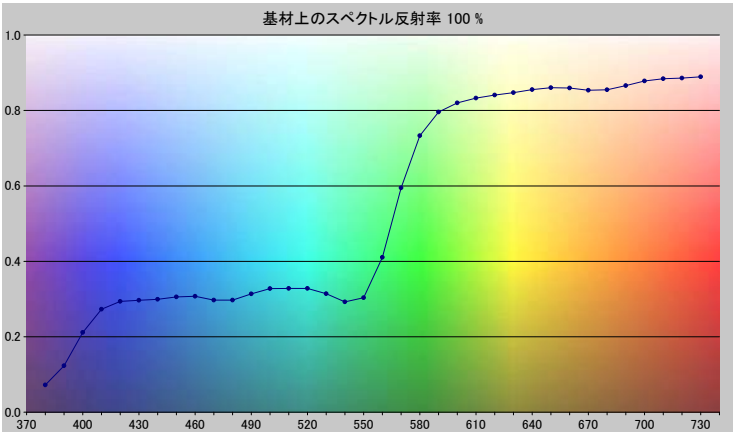



| ホワイトの上のスポット |       |       |       |       |        |      |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| ドット %       | L*    | a*    | b*    | C*    | h°     | TVI  |
| 0           | 93.14 | -0.17 | -0.10 | 0.20  | 210.56 | 0%   |
| 10          | 91.98 | 2.10  | 1.67  | 2.69  | 38.55  | 4%   |
| 20          | 91.32 | 3.47  | 2.73  | 4.42  | 38.17  | 8%   |
| 30          | 90.55 | 4.99  | 3.84  | 6.29  | 37.55  | 12%  |
| 40          | 89.45 | 7.31  | 5.67  | 9.25  | 37.77  | 16%  |
| 50          | 87.85 | 10.49 | 8.11  | 13.26 | 37.71  | 23%  |
| 60          | 85.94 | 14.47 | 11.21 | 18.31 | 37.77  | 43%  |
| 70          | 83.57 | 19.35 | 15.26 | 24.64 | 38.25  | 56%  |
| 80          | 81.54 | 23.61 | 18.84 | 30.20 | 38.58  | 73%  |
| 90          | 79.93 | 26.96 | 21.66 | 34.58 | 38.78  | 76%  |
| 100         | 77.30 | 32.42 | 26.56 | 41.91 | 39.33  | 100% |

| 仕様 |  |
|----|--|
|----|--|

|              |      |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率)   | 2%   |
| スペクトル密度      | 1.14 |
| ドットゲイン @ 50% | ~27% |
| コントラスト @ 70% | 8%   |

| 測定値 |  |
|-----|--|
|-----|--|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 測定器       | itiO 2             |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ     | 0.0/45.0           |
| アパーチャ     | 8.00               |



| NP1625-U |  |
|----------|--|
|----------|--|

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー  | NP1625-U                  |
| ブランドオーナー | Nabeprocess               |
| コンタクト    |                           |
| 基材       | OP20 $\mu$                |
| バックینگ   |                           |
| 許容値      | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |