
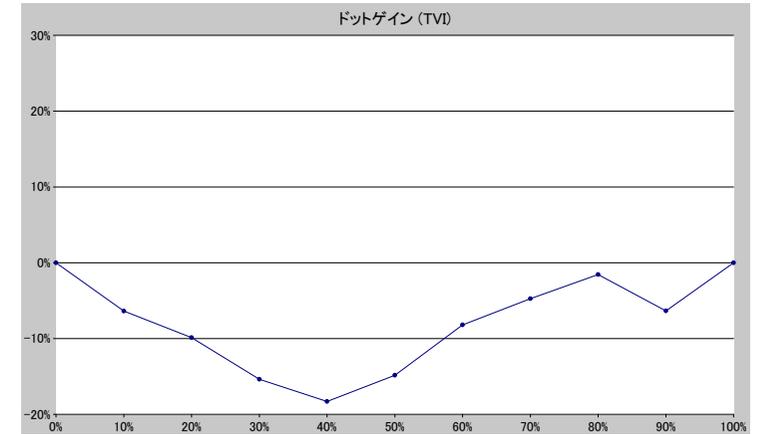


スポットカラーの定義

NP1645-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0386 | 0.0045 |
| 390 | 0.0535 | 0.0050 |
| 400 | 0.0687 | 0.0058 |
| 410 | 0.0764 | 0.0062 |
| 420 | 0.0765 | 0.0056 |
| 430 | 0.0758 | 0.0051 |
| 440 | 0.0758 | 0.0052 |
| 450 | 0.0783 | 0.0052 |
| 460 | 0.0787 | 0.0054 |
| 470 | 0.0737 | 0.0052 |
| 480 | 0.0743 | 0.0053 |
| 490 | 0.0846 | 0.0053 |
| 500 | 0.0951 | 0.0053 |
| 510 | 0.0976 | 0.0053 |
| 520 | 0.0984 | 0.0053 |
| 530 | 0.0918 | 0.0053 |
| 540 | 0.0815 | 0.0052 |
| 550 | 0.0898 | 0.0052 |
| 560 | 0.1672 | 0.0058 |
| 570 | 0.3584 | 0.0070 |
| 580 | 0.5866 | 0.0083 |
| 590 | 0.7362 | 0.0091 |
| 600 | 0.8002 | 0.0096 |
| 610 | 0.8259 | 0.0100 |
| 620 | 0.8383 | 0.0103 |
| 630 | 0.8454 | 0.0107 |
| 640 | 0.8536 | 0.0111 |
| 650 | 0.8588 | 0.0115 |
| 660 | 0.8580 | 0.0119 |
| 670 | 0.8523 | 0.0124 |
| 680 | 0.8535 | 0.0127 |
| 690 | 0.8635 | 0.0131 |
| 700 | 0.8747 | 0.0134 |
| 710 | 0.8799 | 0.0138 |
| 720 | 0.8819 | 0.0144 |
| 730 | 0.8850 | 0.0153 |

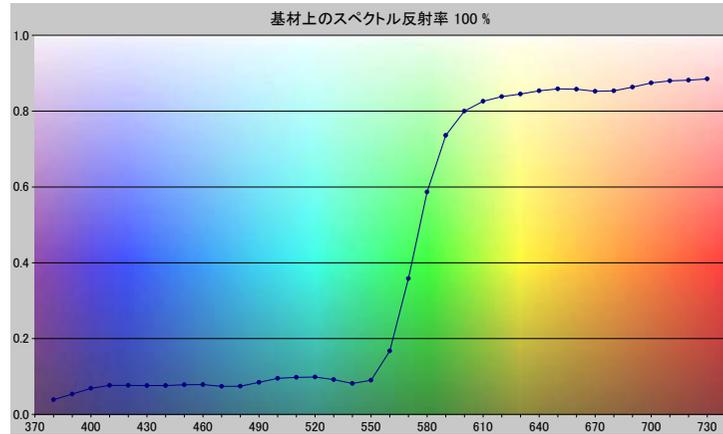

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.17 | -0.18 | 0.02 | 0.18 | 173.90 | 0% |
| 10 | 90.35 | 5.21 | 4.66 | 6.99 | 41.83 | 4% |
| 20 | 88.12 | 9.42 | 8.06 | 12.40 | 40.54 | 10% |
| 30 | 86.22 | 13.36 | 11.42 | 17.58 | 40.54 | 15% |
| 40 | 83.34 | 19.26 | 16.36 | 25.27 | 40.36 | 22% |
| 50 | 79.92 | 25.62 | 21.88 | 33.69 | 40.49 | 35% |
| 60 | 76.48 | 33.45 | 29.17 | 44.38 | 41.09 | 52% |
| 70 | 73.20 | 41.10 | 37.06 | 55.35 | 42.04 | 65% |
| 80 | 70.62 | 46.26 | 43.01 | 63.17 | 42.92 | 78% |
| 90 | 68.75 | 50.18 | 48.07 | 69.49 | 43.77 | 84% |
| 100 | 66.22 | 55.55 | 56.15 | 78.98 | 45.31 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.41 |
| ドットゲイン @ 50% | -15% |
| コントラスト @ 70% | 15% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP1645-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP1645-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |