
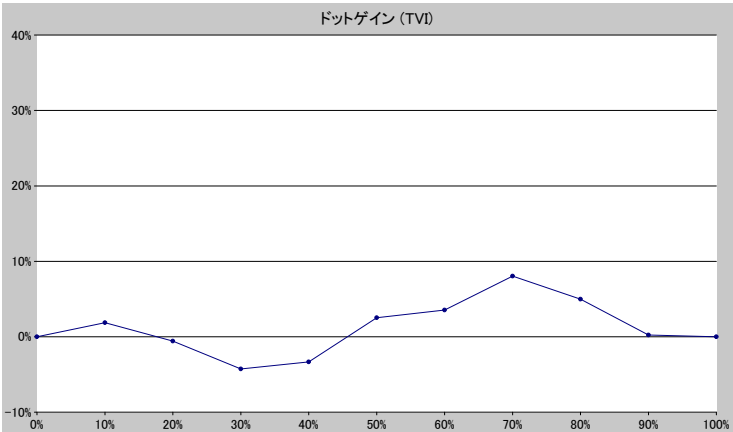


スポットカラーの定義

NP1675-U

| スペクトルデータ |          |          |
|----------|----------|----------|
|          | オーバーホワイト | オーバーブラック |
| 380      | 0.0190   | 0.0028   |
| 390      | 0.0233   | 0.0046   |
| 400      | 0.0252   | 0.0057   |
| 410      | 0.0262   | 0.0048   |
| 420      | 0.0251   | 0.0045   |
| 430      | 0.0246   | 0.0054   |
| 440      | 0.0246   | 0.0051   |
| 450      | 0.0253   | 0.0048   |
| 460      | 0.0251   | 0.0050   |
| 470      | 0.0238   | 0.0051   |
| 480      | 0.0248   | 0.0047   |
| 490      | 0.0291   | 0.0047   |
| 500      | 0.0333   | 0.0047   |
| 510      | 0.0339   | 0.0048   |
| 520      | 0.0337   | 0.0046   |
| 530      | 0.0314   | 0.0046   |
| 540      | 0.0283   | 0.0045   |
| 550      | 0.0321   | 0.0046   |
| 560      | 0.0641   | 0.0048   |
| 570      | 0.1433   | 0.0056   |
| 580      | 0.2314   | 0.0064   |
| 590      | 0.2847   | 0.0070   |
| 600      | 0.3074   | 0.0074   |
| 610      | 0.3176   | 0.0076   |
| 620      | 0.3239   | 0.0078   |
| 630      | 0.3287   | 0.0080   |
| 640      | 0.3337   | 0.0083   |
| 650      | 0.3380   | 0.0085   |
| 660      | 0.3402   | 0.0088   |
| 670      | 0.3403   | 0.0090   |
| 680      | 0.3405   | 0.0092   |
| 690      | 0.3444   | 0.0095   |
| 700      | 0.3511   | 0.0095   |
| 710      | 0.3563   | 0.0099   |
| 720      | 0.3603   | 0.0104   |
| 730      | 0.3654   | 0.0111   |

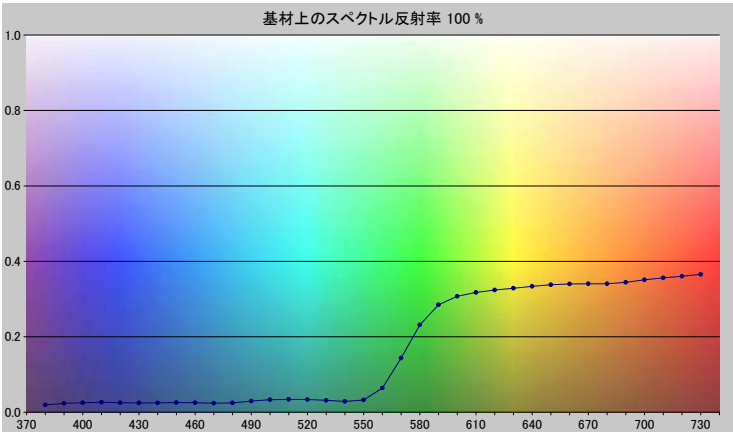



| ホワイトの上のスポット |       |       |       |       |        |      |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| ドット %       | L*    | a*    | b*    | C*    | h°     | TVI  |
| 0           | 93.07 | -0.15 | -0.12 | 0.19  | 217.15 | 0%   |
| 10          | 88.23 | 6.34  | 5.35  | 8.30  | 40.20  | 12%  |
| 20          | 83.05 | 12.81 | 10.51 | 16.57 | 39.38  | 19%  |
| 30          | 80.12 | 16.24 | 13.21 | 20.93 | 39.13  | 26%  |
| 40          | 75.37 | 21.34 | 17.59 | 27.66 | 39.50  | 37%  |
| 50          | 69.79 | 26.95 | 22.74 | 35.27 | 40.16  | 53%  |
| 60          | 63.38 | 32.81 | 28.82 | 43.67 | 41.29  | 64%  |
| 70          | 56.85 | 37.71 | 35.47 | 51.77 | 43.24  | 78%  |
| 80          | 52.71 | 39.35 | 38.43 | 55.00 | 44.33  | 85%  |
| 90          | 48.96 | 40.27 | 40.83 | 57.34 | 45.39  | 90%  |
| 100         | 43.78 | 41.06 | 44.04 | 60.21 | 47.00  | 100% |

| 仕様 |  |
|----|--|
|----|--|

|              |      |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率)   | 4%   |
| スペクトル密度      | 1.72 |
| ドットゲイン @ 50% | 3%   |
| コントラスト @ 70% | 19%  |

| 測定値 |  |
|-----|--|
|-----|--|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 測定器       | itiO 2             |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ     | 0.0/45.0           |
| アパーチャ     | 8.00               |



| NP1675-U |  |
|----------|--|
|----------|--|

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー  | NP1675-U                  |
| ブランドオーナー | Nabeprocess               |
| コンタクト    |                           |
| 基材       | OP20 $\mu$                |
| バックینگ   |                           |
| 許容値      | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |