
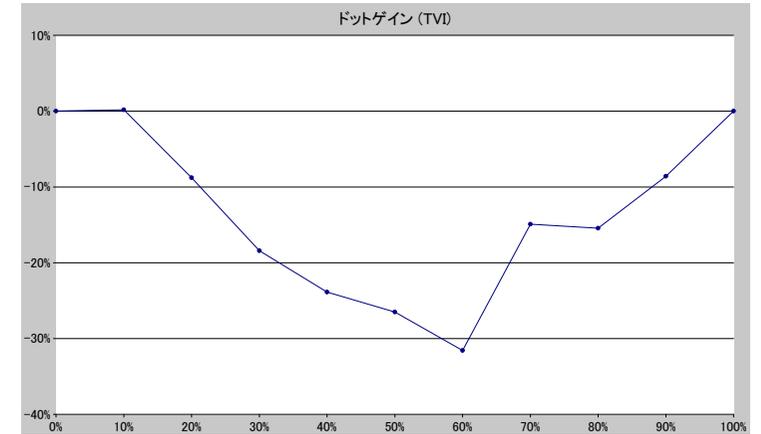


スポットカラーの定義

NP1765-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0803	0.0063
390	0.1581	0.0066
400	0.3089	0.0067
410	0.4399	0.0074
420	0.4893	0.0077
430	0.5018	0.0069
440	0.5056	0.0069
450	0.5010	0.0070
460	0.4816	0.0070
470	0.4513	0.0071
480	0.4204	0.0070
490	0.3873	0.0069
500	0.3495	0.0067
510	0.3250	0.0067
520	0.3193	0.0068
530	0.3037	0.0068
540	0.2817	0.0067
550	0.2921	0.0069
560	0.3984	0.0074
570	0.5844	0.0084
580	0.7259	0.0091
590	0.7905	0.0095
600	0.8156	0.0098
610	0.8284	0.0100
620	0.8373	0.0103
630	0.8440	0.0107
640	0.8518	0.0111
650	0.8570	0.0116
660	0.8561	0.0121
670	0.8497	0.0123
680	0.8508	0.0126
690	0.8623	0.0129
700	0.8749	0.0133
710	0.8805	0.0138
720	0.8822	0.0144
730	0.8854	0.0154

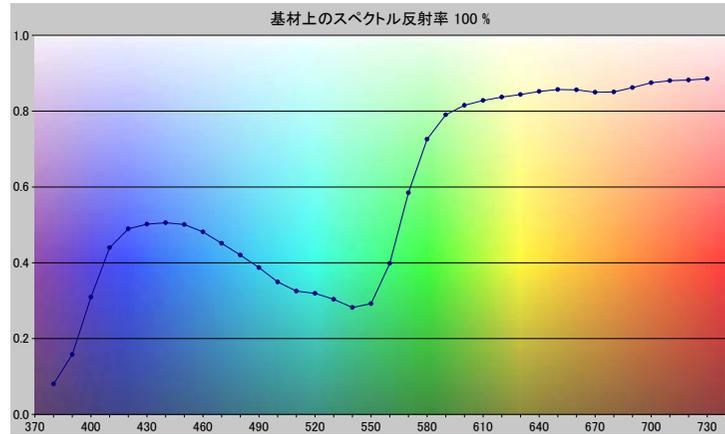

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.11	-0.03	0.11	194.92	0%
10	91.96	2.67	-0.20	2.68	355.69	10%
20	91.35	4.19	-0.24	4.20	356.69	11%
30	90.67	6.17	-0.18	6.17	358.29	12%
40	89.38	9.10	-0.19	9.10	358.80	16%
50	87.73	12.86	-0.04	12.86	359.81	24%
60	85.85	17.65	0.44	17.65	1.42	28%
70	83.49	23.09	1.31	23.12	3.26	55%
80	81.12	28.51	2.70	28.64	5.42	65%
90	79.41	32.46	3.98	32.70	6.99	81%
100	77.25	36.86	5.77	37.31	8.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

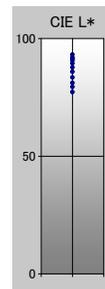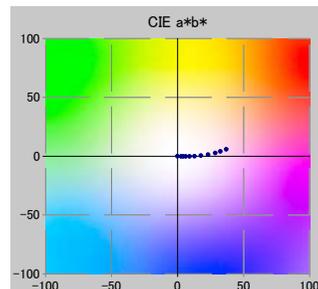

NP1765-U

ブランドカラー	NP1765-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00