
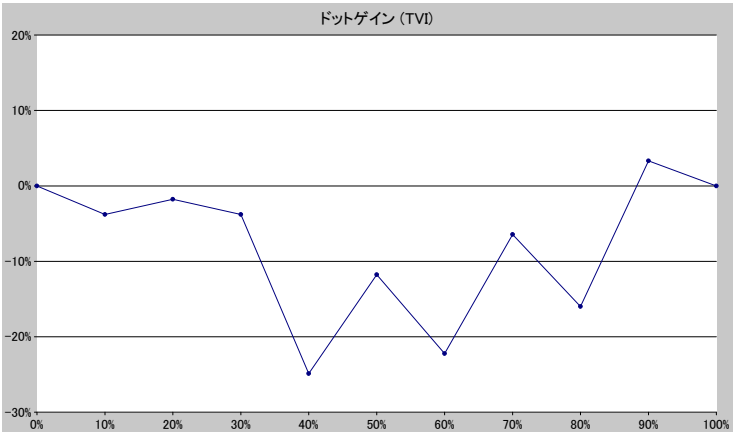


スポットカラーの定義

NP1767-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0883	0.0080
390	0.1708	0.0058
400	0.3311	0.0076
410	0.4782	0.0080
420	0.5337	0.0081
430	0.5461	0.0078
440	0.5508	0.0077
450	0.5497	0.0078
460	0.5370	0.0078
470	0.5117	0.0079
480	0.4865	0.0080
490	0.4603	0.0077
500	0.4279	0.0078
510	0.4055	0.0078
520	0.3998	0.0080
530	0.3838	0.0080
540	0.3605	0.0081
550	0.3709	0.0083
560	0.4748	0.0089
570	0.6407	0.0097
580	0.7534	0.0104
590	0.8017	0.0108
600	0.8207	0.0112
610	0.8319	0.0115
620	0.8396	0.0118
630	0.8457	0.0122
640	0.8536	0.0127
650	0.8592	0.0132
660	0.8583	0.0136
670	0.8527	0.0140
680	0.8544	0.0145
690	0.8655	0.0148
700	0.8779	0.0153
710	0.8833	0.0155
720	0.8848	0.0164
730	0.8880	0.0173

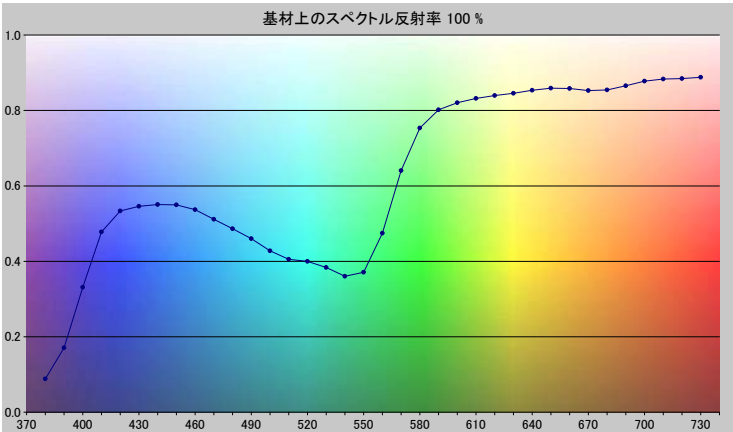



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.14	-0.04	0.15	196.30	0%
10	92.50	1.34	0.08	1.34	3.29	6%
20	91.70	2.52	0.07	2.52	1.49	18%
30	91.35	4.09	0.06	4.09	0.87	26%
40	90.36	6.43	0.17	6.43	1.50	15%
50	89.08	9.56	0.39	9.57	2.33	38%
60	87.51	13.16	0.76	13.18	3.30	38%
70	85.83	17.14	1.35	17.19	4.50	64%
80	84.15	21.15	2.26	21.27	6.10	64%
90	82.58	24.74	3.29	24.96	7.59	93%
100	80.26	29.92	5.10	30.35	9.68	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	4%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP1767-U	
----------	--

ブランドカラー	NP1767-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00