
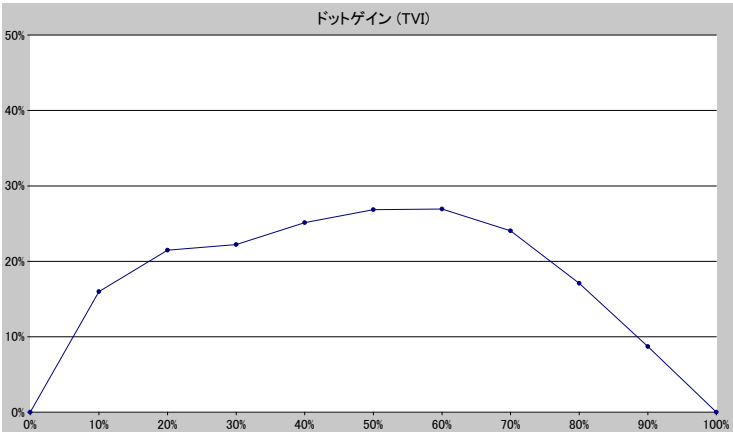


スポットカラーの定義

NP1788-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0408	0.0111
390	0.0528	0.0072
400	0.0718	0.0062
410	0.0843	0.0062
420	0.0860	0.0058
430	0.0854	0.0060
440	0.0832	0.0058
450	0.0768	0.0054
460	0.0645	0.0052
470	0.0497	0.0051
480	0.0383	0.0050
490	0.0294	0.0047
500	0.0223	0.0045
510	0.0186	0.0045
520	0.0178	0.0045
530	0.0164	0.0044
540	0.0154	0.0043
550	0.0191	0.0043
560	0.0420	0.0045
570	0.1076	0.0050
580	0.2244	0.0060
590	0.4259	0.0073
600	0.6433	0.0085
610	0.7665	0.0094
620	0.8165	0.0098
630	0.8368	0.0101
640	0.8496	0.0105
650	0.8568	0.0110
660	0.8567	0.0114
670	0.8512	0.0117
680	0.8529	0.0121
690	0.8646	0.0125
700	0.8770	0.0128
710	0.8830	0.0132
720	0.8848	0.0139
730	0.8881	0.0147

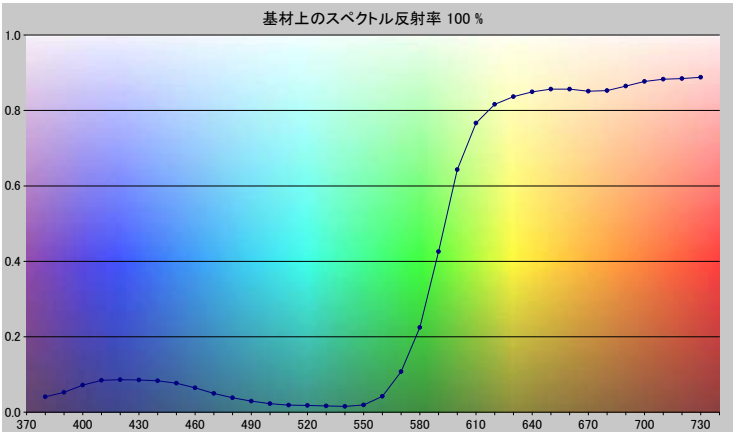



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.13	-0.18	0.22	233.12	0%
10	87.51	12.27	0.17	12.27	0.79	26%
20	83.59	20.71	1.11	20.74	3.08	41%
30	80.49	27.29	2.52	27.41	5.28	52%
40	76.19	36.02	4.85	36.35	7.67	65%
50	71.54	45.26	8.61	46.08	10.77	77%
60	66.67	54.88	13.96	56.63	14.27	87%
70	61.26	61.94	20.43	65.23	18.25	94%
80	58.86	67.33	27.59	72.76	22.28	97%
90	56.87	70.20	33.41	77.74	25.45	99%
100	54.69	73.06	41.92	84.24	29.85	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP1788-U	
----------	--

ブランドカラー	NP1788-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00