
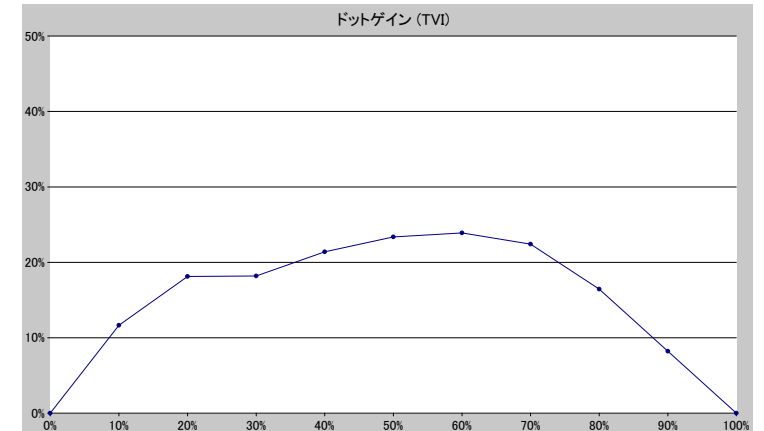


スポットカラーの定義

NP1817-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0237	0.0058
390	0.0336	0.0061
400	0.0472	0.0055
410	0.0551	0.0056
420	0.0560	0.0059
430	0.0560	0.0051
440	0.0558	0.0051
450	0.0552	0.0052
460	0.0507	0.0049
470	0.0429	0.0050
480	0.0375	0.0047
490	0.0347	0.0044
500	0.0310	0.0043
510	0.0277	0.0042
520	0.0262	0.0043
530	0.0236	0.0042
540	0.0209	0.0040
550	0.0239	0.0040
560	0.0461	0.0043
570	0.0944	0.0050
580	0.1321	0.0056
590	0.1396	0.0057
600	0.1298	0.0055
610	0.1185	0.0054
620	0.1135	0.0054
630	0.1127	0.0053
640	0.1158	0.0055
650	0.1251	0.0058
660	0.1386	0.0062
670	0.1463	0.0064
680	0.1437	0.0066
690	0.1353	0.0066
700	0.1217	0.0061
710	0.1113	0.0061
720	0.1172	0.0065
730	0.1432	0.0073

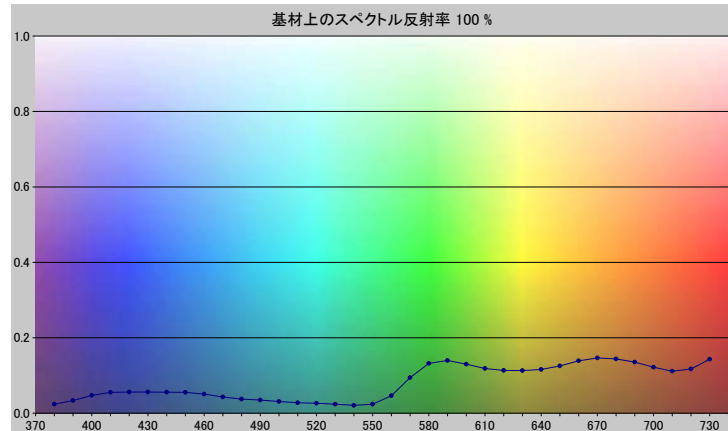

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.15	0.04	0.16	164.51	0%
10	87.25	4.97	0.00	4.97	0.04	22%
20	81.84	8.94	0.25	8.94	1.60	38%
30	77.89	11.34	0.55	11.36	2.78	48%
40	71.92	14.83	0.97	14.86	3.76	61%
50	65.16	18.24	1.80	18.33	5.63	73%
60	57.43	21.70	2.73	21.87	7.16	84%
70	48.87	25.04	4.25	25.40	9.64	92%
80	42.36	26.11	5.75	26.74	12.42	96%
90	38.17	26.05	7.04	26.98	15.13	98%
100	31.79	24.84	9.41	26.56	20.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.68
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP1817-U

ブランドカラー	NP1817-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00