スポットカラーの定義

NP1895-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0841	0.0055
390	0.1641	0.0071
400	0.3237	0.0080
410	0.4728	0.0073
420	0.5321	0.0081
430	0.5485	0.0077
440	0.5583	0.0075
450	0.5635	0.0077
460	0.5583	0.0079
470	0.5403	0.0080
480	0.5236	0.0080
490	0.5122	0.0080
500	0.4952	0.0081
510	0.4744	0.0082
520	0.4577	0.0083
530	0.4395	0.0084
540	0.4228	0.0084
550	0.4196	0.0084
560	0.4464	0.0086
570	0.4862	0.0090
580	0.5484	0.0094
590	0.6726	0.0101
600	0.7770	0.0108
610	0.8223	0.0111
620	0.8400	0.0115
630	0.8488	0.0120
640	0.8574	0.0124
650	0.8629	0.0128
660	0.8623	0.0133
670	0.8563	0.0137
680	0.8573	0.0140
690	0.8682	0.0144
700	0.8806	0.0150
710	0.8861	0.0154
720	0.8880	0.0161
730	0.8913	0.0169

基材上のスペクトル反射率 100 %

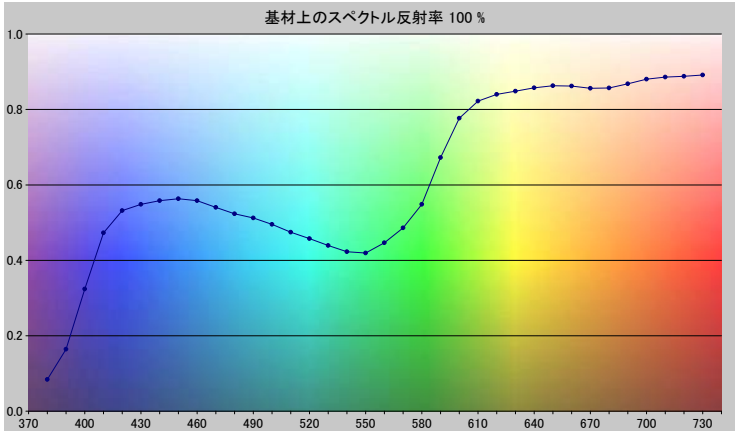

ドットゲイン (TVI)

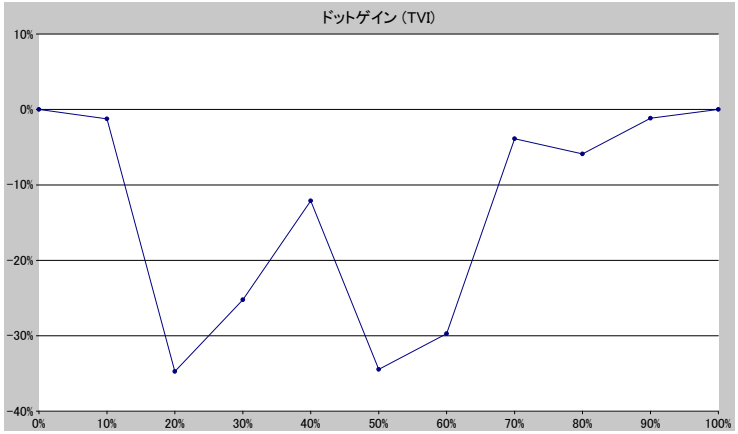

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	−0.14	0.12	0.19	138.87	0%
10	92.49	1.28	0.03	1.28	1.36	9%
20	91.95	2.21	−0.09	2.21	357.72	−15%
30	91.30	3.34	−0.12	3.35	357.91	5%
40	90.51	5.08	−0.20	5.09	357.72	28%
50	89.24	7.45	−0.32	7.45	357.56	16%
60	87.58	10.49	−0.43	10.49	357.62	30%
70	85.53	14.24	−0.32	14.24	358.73	66%
80	83.28	18.37	−0.00	18.37	360.00	74%
90	81.45	21.61	0.30	21.61	0.79	89%
100	79.19	25.71	1.10	25.74	2.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	−34%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP1895-U

ブランドカラー	NP1895-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00