
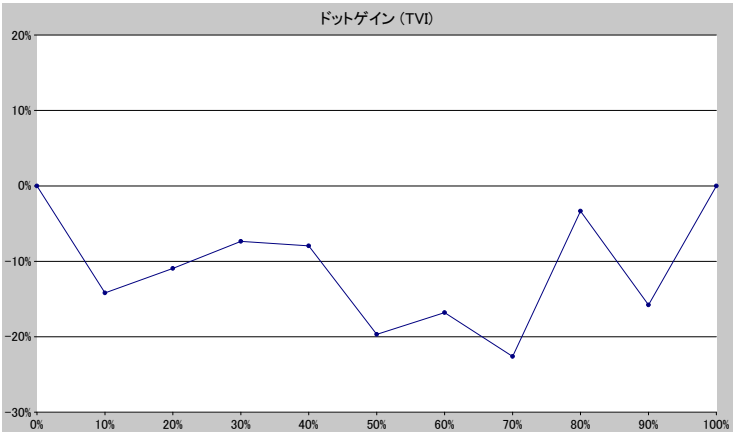


スポットカラーの定義

NP1905-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0824	0.0051
390	0.1582	0.0060
400	0.3045	0.0060
410	0.4340	0.0064
420	0.4839	0.0066
430	0.4992	0.0068
440	0.5087	0.0069
450	0.5112	0.0071
460	0.5006	0.0070
470	0.4774	0.0070
480	0.4550	0.0070
490	0.4361	0.0070
500	0.4123	0.0069
510	0.3877	0.0069
520	0.3696	0.0070
530	0.3515	0.0071
540	0.3355	0.0071
550	0.3323	0.0071
560	0.3580	0.0074
570	0.3969	0.0077
580	0.4656	0.0081
590	0.6149	0.0089
600	0.7515	0.0097
610	0.8134	0.0100
620	0.8367	0.0104
630	0.8475	0.0108
640	0.8565	0.0112
650	0.8623	0.0118
660	0.8618	0.0123
670	0.8556	0.0125
680	0.8570	0.0130
690	0.8678	0.0133
700	0.8799	0.0136
710	0.8854	0.0141
720	0.8874	0.0146
730	0.8910	0.0157

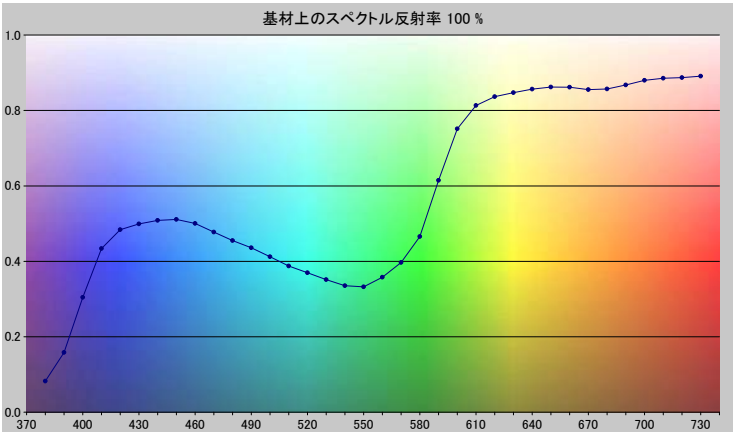



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.12	0.15	0.19	127.84	0%
10	92.01	2.15	-0.23	2.16	353.83	-4%
20	91.39	3.46	-0.37	3.48	353.85	9%
30	90.36	5.23	-0.68	5.28	352.60	23%
40	89.08	7.86	-0.92	7.91	353.29	32%
50	87.08	11.37	-1.27	11.44	353.63	30%
60	85.12	15.33	-1.36	15.39	354.92	43%
70	82.77	19.71	-1.34	19.75	356.10	47%
80	80.27	24.02	-1.16	24.05	357.23	77%
90	78.23	27.82	-0.90	27.83	358.15	74%
100	75.09	33.41	0.10	33.41	0.17	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	~20%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP1905-U	
----------	--

ブランドカラー	NP1905-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00