
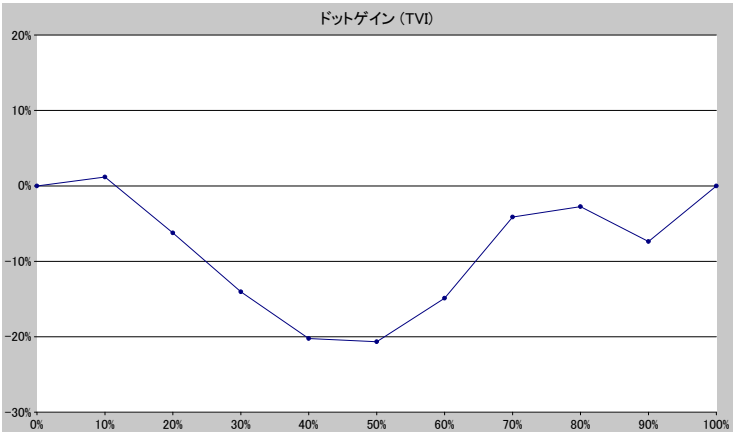


スポットカラーの定義

NP2004-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0610	0.0023
390	0.0940	0.0056
400	0.1461	0.0056
410	0.1741	0.0058
420	0.1789	0.0061
430	0.1768	0.0053
440	0.1787	0.0057
450	0.1887	0.0057
460	0.2005	0.0057
470	0.2059	0.0058
480	0.2310	0.0058
490	0.3111	0.0061
500	0.4507	0.0067
510	0.5561	0.0070
520	0.5937	0.0072
530	0.6219	0.0075
540	0.6734	0.0079
550	0.7384	0.0083
560	0.7855	0.0085
570	0.8093	0.0087
580	0.8156	0.0088
590	0.8210	0.0090
600	0.8272	0.0093
610	0.8347	0.0096
620	0.8419	0.0098
630	0.8476	0.0101
640	0.8551	0.0104
650	0.8601	0.0108
660	0.8589	0.0113
670	0.8531	0.0116
680	0.8541	0.0119
690	0.8657	0.0121
700	0.8780	0.0126
710	0.8842	0.0132
720	0.8863	0.0139
730	0.8892	0.0144

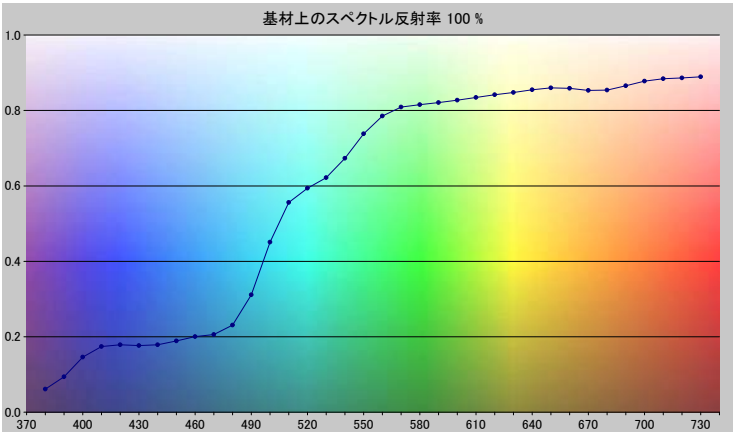



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.15	-0.00	0.15	180.84	0%
10	92.76	-0.81	4.74	4.81	99.68	11%
20	92.55	-1.10	7.84	7.91	97.99	14%
30	92.22	-1.36	10.97	11.05	97.08	16%
40	91.93	-1.59	15.88	15.96	95.72	20%
50	91.43	-1.78	22.57	22.64	94.50	29%
60	90.65	-1.68	30.02	30.06	93.20	45%
70	89.99	-1.16	38.24	38.26	91.73	66%
80	89.18	-0.20	45.04	45.04	90.26	77%
90	88.65	0.89	50.72	50.72	89.00	83%
100	87.74	2.52	57.78	57.83	87.50	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	~21%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2004-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2004-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00