
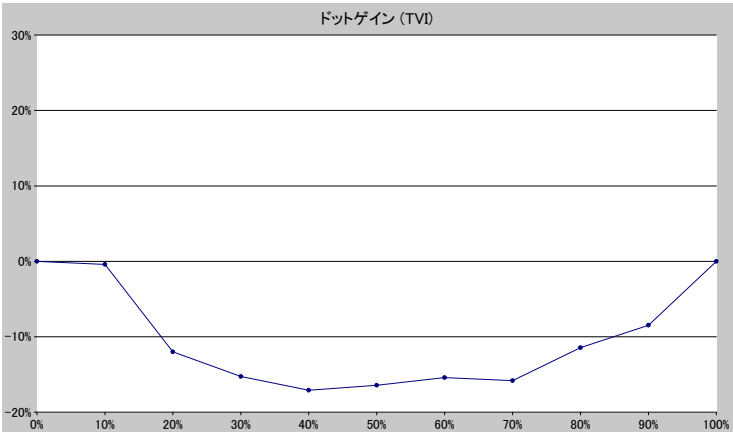


スポットカラーの定義

NP2008-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0546	0.0063
390	0.0871	0.0054
400	0.1330	0.0065
410	0.1601	0.0063
420	0.1661	0.0063
430	0.1657	0.0063
440	0.1688	0.0060
450	0.1798	0.0057
460	0.1915	0.0061
470	0.1964	0.0061
480	0.2210	0.0062
490	0.3037	0.0066
500	0.4489	0.0072
510	0.5470	0.0076
520	0.5565	0.0077
530	0.5453	0.0080
540	0.5376	0.0080
550	0.5236	0.0082
560	0.4987	0.0082
570	0.4819	0.0082
580	0.5206	0.0084
590	0.6472	0.0090
600	0.7617	0.0096
610	0.8122	0.0101
620	0.8317	0.0103
630	0.8415	0.0106
640	0.8503	0.0110
650	0.8559	0.0115
660	0.8555	0.0120
670	0.8497	0.0124
680	0.8505	0.0127
690	0.8606	0.0129
700	0.8735	0.0134
710	0.8792	0.0138
720	0.8810	0.0144
730	0.8849	0.0153

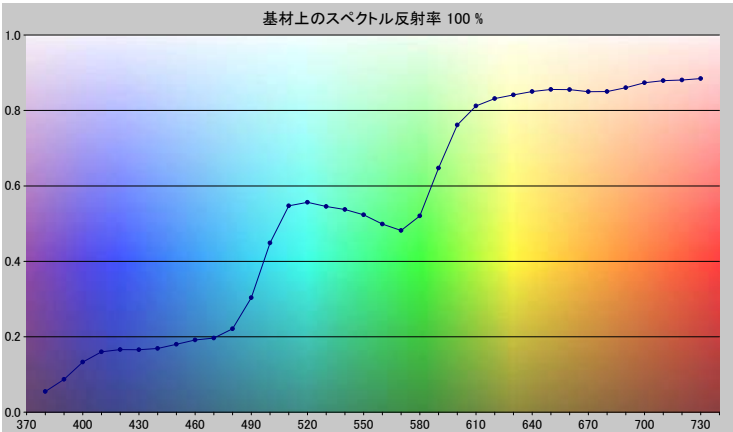

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.13	0.16	0.21	128.18	0%
10	92.27	-0.39	4.72	4.74	94.74	10%
20	91.53	-0.48	7.48	7.49	93.70	8%
30	91.10	-0.49	10.31	10.32	92.70	15%
40	90.33	-0.25	14.88	14.88	90.96	23%
50	89.10	0.27	20.26	20.27	89.24	34%
60	87.64	1.32	26.36	26.39	87.14	45%
70	85.93	2.88	32.31	32.44	84.91	54%
80	84.22	4.88	37.64	37.95	82.61	69%
90	82.71	6.80	41.42	41.97	80.68	82%
100	80.44	9.94	47.18	48.22	78.10	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.26
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2008-U	
ブランドカラー	NP2008-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00