

スポットカラーの定義

NP2013-U


スペクトルデータ

オーバーホワイト


オーバーブラック

380	0.0224	0.0082
390	0.0219	0.0065
400	0.0202	0.0063
410	0.0199	0.0047
420	0.0194	0.0051
430	0.0182	0.0051
440	0.0170	0.0048
450	0.0177	0.0047
460	0.0185	0.0048
470	0.0190	0.0046
480	0.0225	0.0044
490	0.0363	0.0047
500	0.0643	0.0047
510	0.0882	0.0048
520	0.1012	0.0050
530	0.1247	0.0053
540	0.1900	0.0056
550	0.3282	0.0066
560	0.5213	0.0075
570	0.6865	0.0083
580	0.7694	0.0087
590	0.8034	0.0089
600	0.8190	0.0093
610	0.8291	0.0095
620	0.8371	0.0098
630	0.8439	0.0101
640	0.8517	0.0104
650	0.8571	0.0108
660	0.8566	0.0112
670	0.8508	0.0115
680	0.8518	0.0117
690	0.8625	0.0120
700	0.8751	0.0126
710	0.8810	0.0131
720	0.8827	0.0137
730	0.8859	0.0144

基材上のスペクトル反射率 100 %

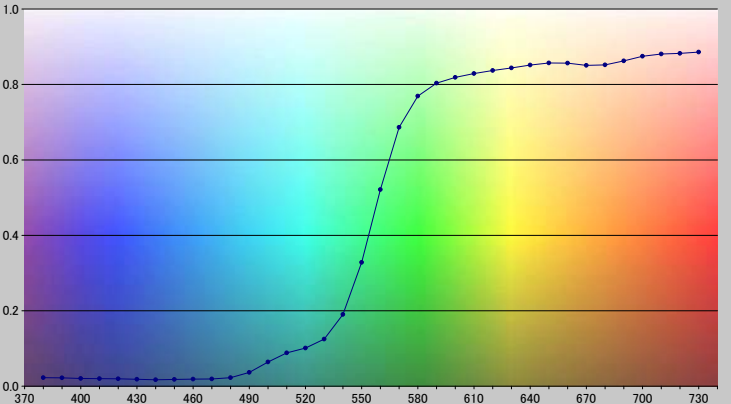

ドットゲイン (TVI)

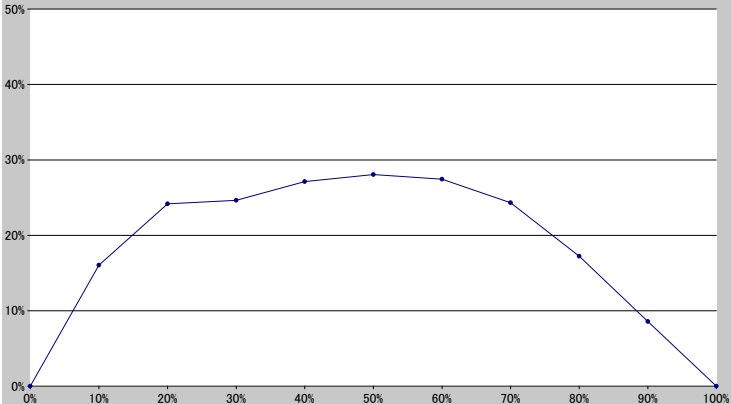

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.15	0.04	0.15	164.56	0%
10	91.11	1.55	13.02	13.11	83.19	26%
20	89.20	3.96	23.55	23.88	80.45	44%
30	87.73	6.19	30.48	31.10	78.52	55%
40	85.81	9.79	40.55	41.71	76.43	67%
50	83.81	14.13	51.73	53.62	74.72	78%
60	81.64	19.50	64.58	67.46	73.19	87%
70	79.33	25.44	78.07	82.11	71.95	94%
80	77.52	30.20	85.99	91.14	70.65	97%
90	76.17	33.73	90.90	96.95	69.64	99%
100	74.27	38.80	97.31	104.76	68.26	100%


仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	32%


測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2013-U

ブランドカラー	NP2013-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00