
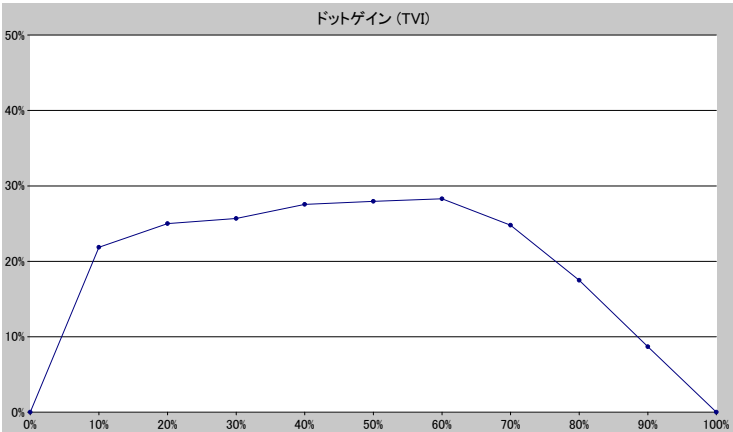


スポットカラーの定義

NP2014-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0171	0.0042
390	0.0185	0.0054
400	0.0191	0.0048
410	0.0188	0.0046
420	0.0183	0.0047
430	0.0170	0.0046
440	0.0162	0.0046
450	0.0165	0.0044
460	0.0170	0.0044
470	0.0174	0.0043
480	0.0204	0.0042
490	0.0298	0.0042
500	0.0472	0.0043
510	0.0606	0.0044
520	0.0680	0.0045
530	0.0827	0.0046
540	0.1211	0.0049
550	0.1908	0.0055
560	0.2688	0.0061
570	0.3236	0.0065
580	0.3486	0.0068
590	0.3599	0.0069
600	0.3662	0.0071
610	0.3713	0.0074
620	0.3760	0.0075
630	0.3806	0.0076
640	0.3861	0.0078
650	0.3906	0.0082
660	0.3935	0.0084
670	0.3934	0.0087
680	0.3931	0.0088
690	0.3969	0.0091
700	0.4051	0.0093
710	0.4112	0.0097
720	0.4154	0.0104
730	0.4210	0.0111

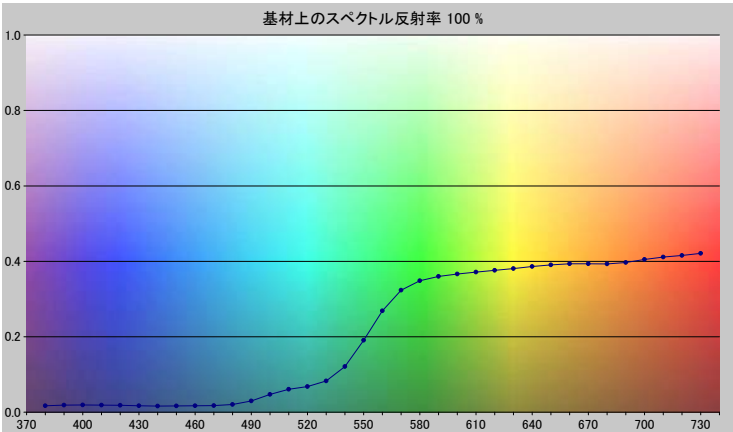



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.13	0.09	0.16	145.66	0%
10	89.25	2.20	14.21	14.38	81.19	32%
20	87.07	3.71	20.88	21.21	79.92	45%
30	84.52	5.54	26.43	27.00	78.16	56%
40	81.28	8.35	33.95	34.96	76.18	68%
50	77.56	11.43	41.75	43.28	74.69	78%
60	72.63	15.24	52.19	54.37	73.72	88%
70	67.55	18.75	60.98	63.80	72.91	95%
80	63.32	21.09	64.89	68.23	71.99	97%
90	60.16	22.68	66.39	70.15	71.14	99%
100	55.06	24.71	67.25	71.65	69.82	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	31%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2014-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2014-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00