
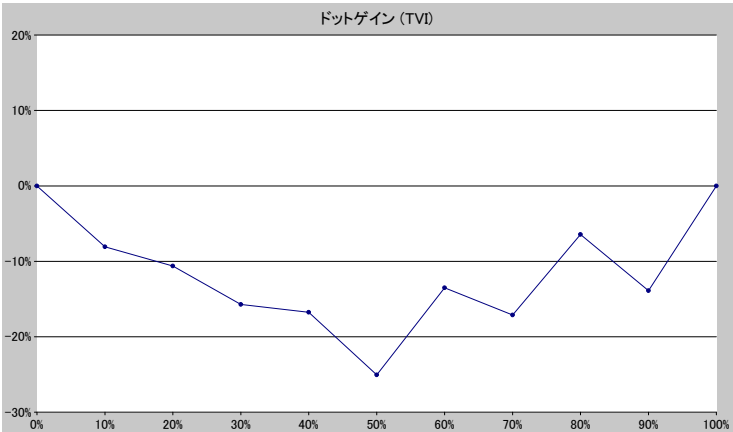


スポットカラーの定義

NP2016-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0632	0.0063
390	0.1058	0.0070
400	0.1696	0.0057
410	0.2097	0.0060
420	0.2144	0.0058
430	0.2083	0.0059
440	0.2040	0.0057
450	0.2029	0.0056
460	0.2027	0.0056
470	0.2000	0.0053
480	0.2023	0.0056
490	0.2158	0.0057
500	0.2335	0.0058
510	0.2437	0.0058
520	0.2526	0.0058
530	0.2830	0.0062
540	0.3648	0.0067
550	0.5070	0.0074
560	0.6578	0.0081
570	0.7568	0.0086
580	0.7962	0.0089
590	0.8125	0.0091
600	0.8218	0.0093
610	0.8298	0.0096
620	0.8368	0.0098
630	0.8426	0.0101
640	0.8502	0.0106
650	0.8555	0.0110
660	0.8546	0.0114
670	0.8487	0.0117
680	0.8497	0.0120
690	0.8604	0.0123
700	0.8733	0.0125
710	0.8790	0.0130
720	0.8811	0.0139
730	0.8843	0.0149

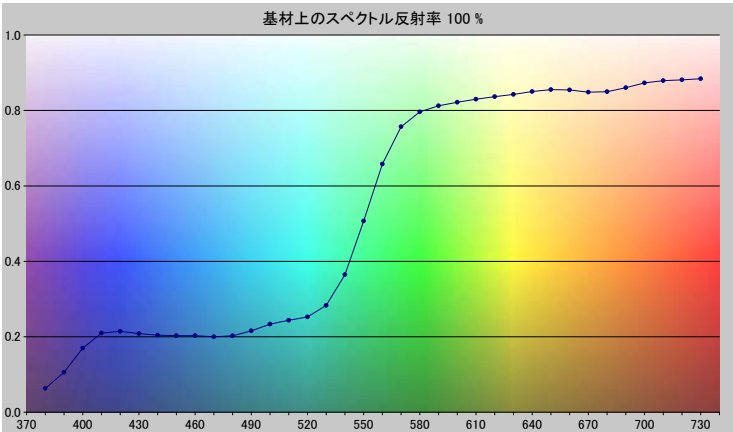



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.12	0.10	0.16	140.62	0%
10	92.05	1.55	3.70	4.01	67.32	2%
20	91.34	2.86	6.33	6.95	65.72	9%
30	90.63	4.07	8.76	9.66	65.06	14%
40	89.58	6.08	12.52	13.92	64.12	23%
50	88.23	8.79	17.78	19.84	63.69	25%
60	86.64	12.02	23.74	26.61	63.14	46%
70	85.16	15.44	29.67	33.44	62.51	53%
80	83.42	18.92	35.39	40.13	61.87	74%
90	82.08	21.80	40.27	45.79	61.57	76%
100	80.24	26.05	47.45	54.13	61.23	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	~25%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2016-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2016-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00