
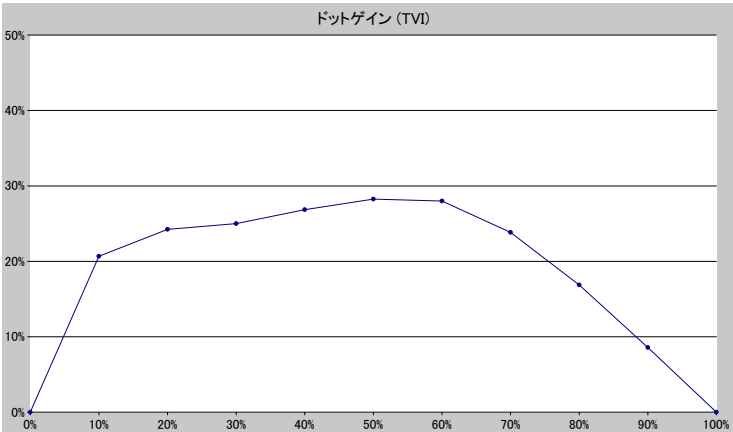


スポットカラーの定義

NP2020-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0179	0.0042
390	0.0207	0.0045
400	0.0233	0.0054
410	0.0235	0.0057
420	0.0222	0.0052
430	0.0212	0.0047
440	0.0199	0.0048
450	0.0192	0.0047
460	0.0186	0.0048
470	0.0179	0.0046
480	0.0174	0.0046
490	0.0174	0.0044
500	0.0173	0.0044
510	0.0177	0.0046
520	0.0190	0.0045
530	0.0242	0.0044
540	0.0431	0.0045
550	0.0919	0.0050
560	0.1685	0.0057
570	0.2397	0.0063
580	0.2903	0.0068
590	0.3371	0.0073
600	0.3689	0.0077
610	0.3839	0.0079
620	0.3919	0.0082
630	0.3977	0.0084
640	0.4037	0.0086
650	0.4087	0.0088
660	0.4118	0.0092
670	0.4124	0.0094
680	0.4146	0.0097
690	0.4195	0.0099
700	0.4254	0.0102
710	0.4299	0.0107
720	0.4337	0.0111
730	0.4395	0.0119

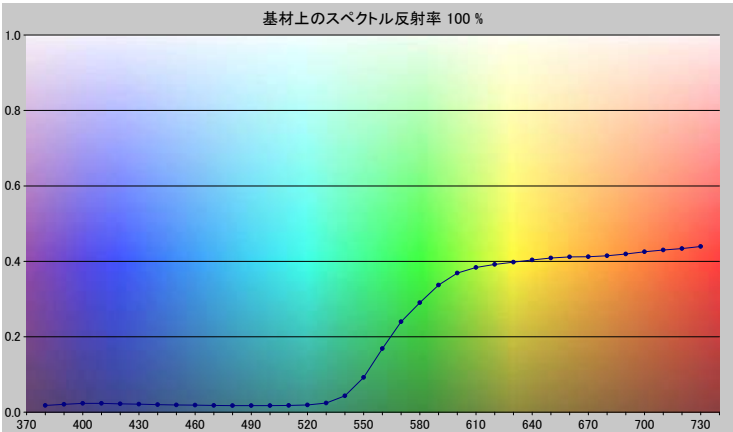



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.15	0.06	0.16	158.56	0%
10	87.64	7.99	10.87	13.49	53.70	31%
20	84.50	12.45	16.48	20.66	52.93	44%
30	81.64	16.40	21.55	27.08	52.73	55%
40	77.69	21.06	27.81	34.88	52.86	67%
50	73.07	26.35	35.73	44.39	53.59	78%
60	67.70	31.73	44.89	54.97	54.75	88%
70	62.80	35.39	52.14	63.02	55.83	94%
80	58.63	37.59	56.27	67.67	56.25	97%
90	54.97	38.91	58.59	70.33	56.41	99%
100	49.63	39.80	59.32	71.43	56.15	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2020-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2020-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00