
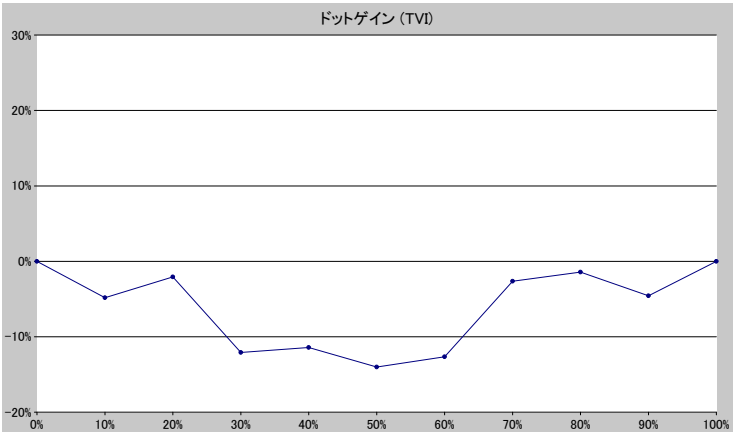


スポットカラーの定義

NP2032-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0406	0.0073
390	0.0623	0.0073
400	0.0904	0.0061
410	0.1085	0.0063
420	0.1100	0.0059
430	0.1075	0.0066
440	0.1055	0.0063
450	0.1023	0.0058
460	0.0972	0.0056
470	0.0904	0.0056
480	0.0840	0.0058
490	0.0795	0.0058
500	0.0758	0.0056
510	0.0712	0.0056
520	0.0678	0.0054
530	0.0717	0.0054
540	0.0874	0.0056
550	0.1070	0.0057
560	0.1155	0.0057
570	0.1175	0.0058
580	0.1526	0.0061
590	0.2791	0.0071
600	0.4442	0.0083
610	0.5440	0.0091
620	0.5856	0.0096
630	0.6033	0.0099
640	0.6145	0.0104
650	0.6215	0.0108
660	0.6238	0.0112
670	0.6226	0.0116
680	0.6246	0.0118
690	0.6329	0.0120
700	0.6420	0.0124
710	0.6475	0.0129
720	0.6512	0.0133
730	0.6570	0.0143

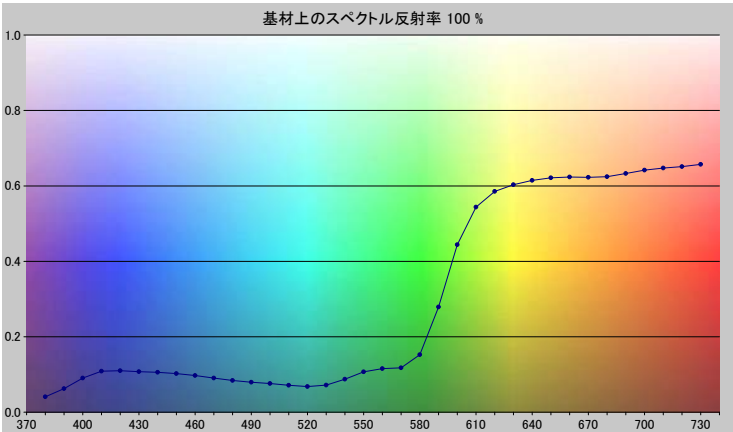



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.16	0.04	0.16	166.98	0%
10	88.83	6.28	2.04	6.60	17.97	5%
20	86.52	9.77	3.11	10.25	17.66	18%
30	83.86	13.51	4.36	14.20	17.88	18%
40	80.22	18.77	6.46	19.85	18.99	29%
50	75.53	24.72	8.65	26.19	19.28	36%
60	70.39	31.85	11.78	33.96	20.29	47%
70	65.14	38.34	15.14	41.22	21.54	67%
80	60.15	43.57	18.52	47.34	23.03	79%
90	56.46	47.28	21.91	52.11	24.86	85%
100	52.11	50.96	25.66	57.05	26.73	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2032-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2032-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00