
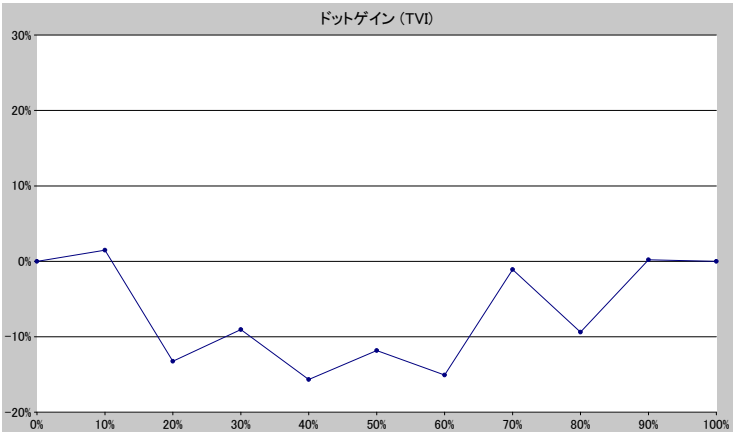




スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0822	0.0043
390	0.1565	0.0062
400	0.3019	0.0067
410	0.4303	0.0069
420	0.4823	0.0066
430	0.5037	0.0071
440	0.5186	0.0070
450	0.5226	0.0071
460	0.5104	0.0071
470	0.4858	0.0071
480	0.4588	0.0072
490	0.4362	0.0071
500	0.4112	0.0070
510	0.3793	0.0071
520	0.3467	0.0071
530	0.3263	0.0070
540	0.3169	0.0071
550	0.3018	0.0071
560	0.2771	0.0071
570	0.2615	0.0070
580	0.3083	0.0075
590	0.4806	0.0086
600	0.6788	0.0098
610	0.7836	0.0105
620	0.8237	0.0112
630	0.8404	0.0116
640	0.8517	0.0121
650	0.8581	0.0126
660	0.8580	0.0131
670	0.8528	0.0134
680	0.8542	0.0137
690	0.8655	0.0141
700	0.8779	0.0147
710	0.8833	0.0150
720	0.8849	0.0158
730	0.8875	0.0168

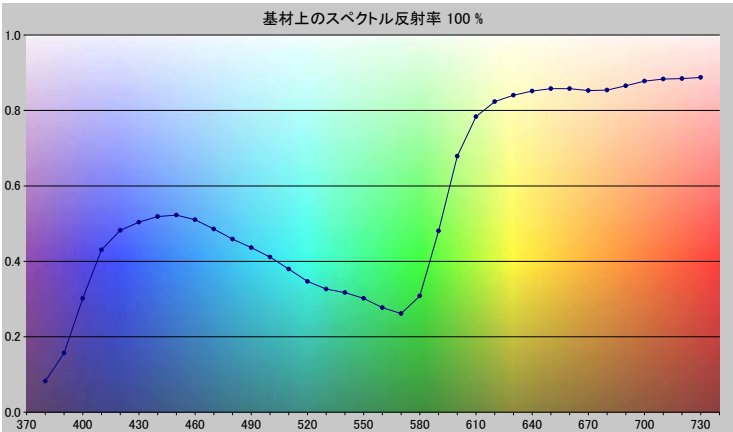

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.16	0.08	0.18	155.10	0%
10	91.85	1.94	-0.77	2.08	338.42	11%
20	90.99	3.13	-1.26	3.38	338.15	7%
30	90.07	4.76	-1.75	5.07	339.79	21%
40	88.31	7.53	-2.67	7.99	340.51	24%
50	86.00	11.46	-3.81	12.07	341.62	38%
60	83.22	16.19	-5.02	16.95	342.77	45%
70	79.94	21.87	-6.20	22.74	344.18	69%
80	76.91	27.02	-6.85	27.88	345.78	71%
90	74.54	30.90	-7.08	31.70	347.09	90%
100	71.40	36.26	-6.95	36.92	349.15	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	4%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2037-U	
ブランドカラー	NP2037-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00