
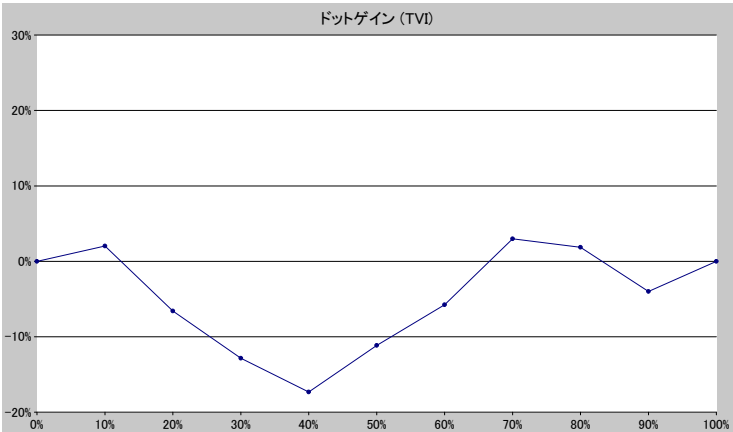


スポットカラーの定義

NP2039-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0628	0.0065
390	0.1016	0.0056
400	0.1720	0.0067
410	0.2291	0.0072
420	0.2543	0.0068
430	0.2686	0.0071
440	0.2803	0.0073
450	0.2790	0.0075
460	0.2596	0.0074
470	0.2293	0.0072
480	0.1993	0.0069
490	0.1744	0.0068
500	0.1511	0.0066
510	0.1268	0.0064
520	0.1059	0.0061
530	0.0944	0.0061
540	0.0896	0.0061
550	0.0822	0.0060
560	0.0718	0.0058
570	0.0676	0.0057
580	0.0981	0.0060
590	0.2390	0.0072
600	0.4884	0.0093
610	0.6875	0.0108
620	0.7835	0.0117
630	0.8220	0.0122
640	0.8410	0.0129
650	0.8504	0.0134
660	0.8517	0.0140
670	0.8468	0.0143
680	0.8484	0.0144
690	0.8598	0.0151
700	0.8722	0.0156
710	0.8777	0.0160
720	0.8796	0.0165
730	0.8825	0.0175

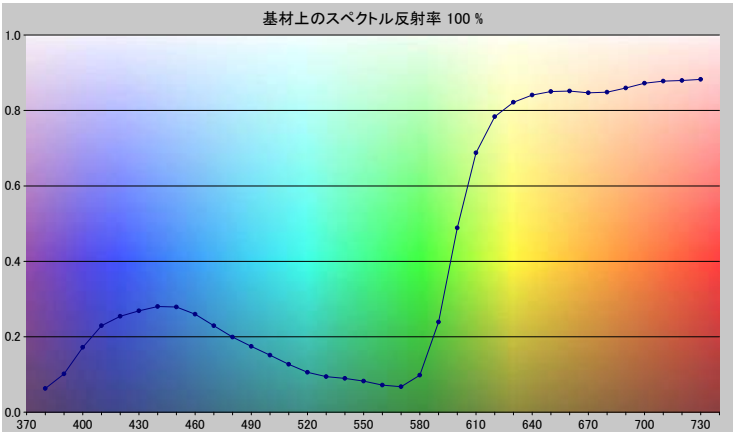



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.17	0.11	0.20	146.68	0%
10	88.83	7.19	-2.88	7.74	338.19	12%
20	86.77	10.57	-3.84	11.24	340.01	13%
30	84.20	15.02	-5.05	15.85	341.41	17%
40	80.57	20.90	-6.41	21.86	342.95	23%
50	76.24	28.57	-7.52	29.54	345.26	39%
60	71.06	37.48	-8.29	38.38	347.53	54%
70	65.55	46.80	-7.98	47.48	350.32	73%
80	61.11	54.04	-6.55	54.44	353.09	82%
90	58.52	58.60	-5.05	58.82	355.07	86%
100	55.10	63.70	-2.35	63.74	357.89	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2039-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2039-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00