
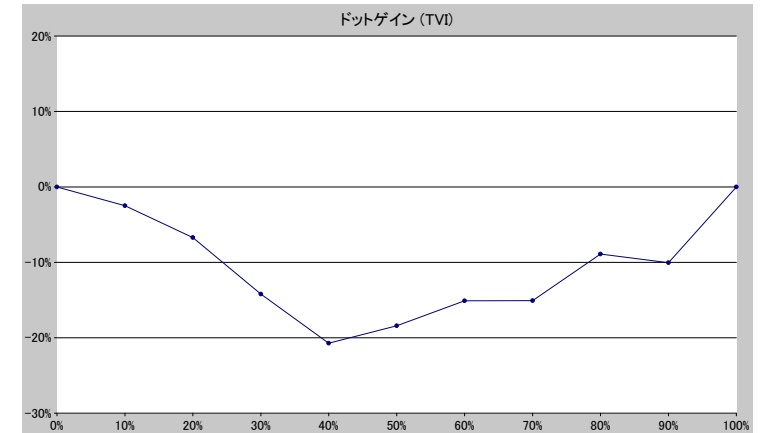


スポットカラーの定義

NP2046-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0590	0.0032
390	0.1059	0.0051
400	0.1840	0.0049
410	0.2495	0.0058
420	0.2770	0.0055
430	0.2903	0.0058
440	0.3011	0.0061
450	0.3006	0.0057
460	0.2843	0.0057
470	0.2581	0.0058
480	0.2309	0.0056
490	0.2071	0.0056
500	0.1833	0.0053
510	0.1592	0.0053
520	0.1383	0.0051
530	0.1256	0.0049
540	0.1192	0.0049
550	0.1116	0.0049
560	0.1026	0.0048
570	0.0994	0.0048
580	0.1338	0.0050
590	0.2707	0.0060
600	0.4708	0.0074
610	0.6039	0.0083
620	0.6615	0.0089
630	0.6846	0.0093
640	0.6982	0.0096
650	0.7060	0.0101
660	0.7080	0.0106
670	0.7055	0.0108
680	0.7071	0.0109
690	0.7161	0.0113
700	0.7262	0.0117
710	0.7316	0.0125
720	0.7349	0.0127
730	0.7402	0.0137

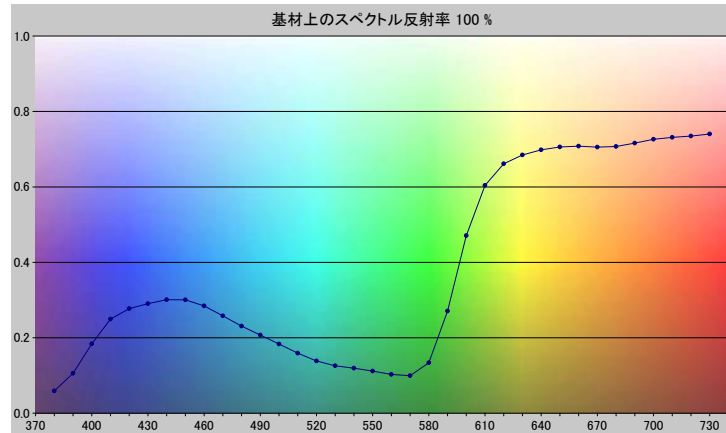

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.14	-0.14	0.20	225.47	0%
10	89.42	5.58	-2.29	6.03	337.69	8%
20	87.57	8.33	-3.26	8.95	338.61	13%
30	85.24	11.97	-4.29	12.72	340.29	16%
40	81.90	17.01	-5.56	17.89	341.90	19%
50	77.91	23.11	-6.73	24.07	343.76	32%
60	73.29	29.88	-7.63	30.84	345.67	45%
70	68.20	37.21	-7.90	38.04	348.01	55%
80	63.39	43.49	-7.45	44.13	350.28	71%
90	60.01	47.74	-6.58	48.19	352.16	80%
100	55.79	52.31	-5.29	52.58	354.22	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.23
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2046-U

ブランドカラー	NP2046-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00