
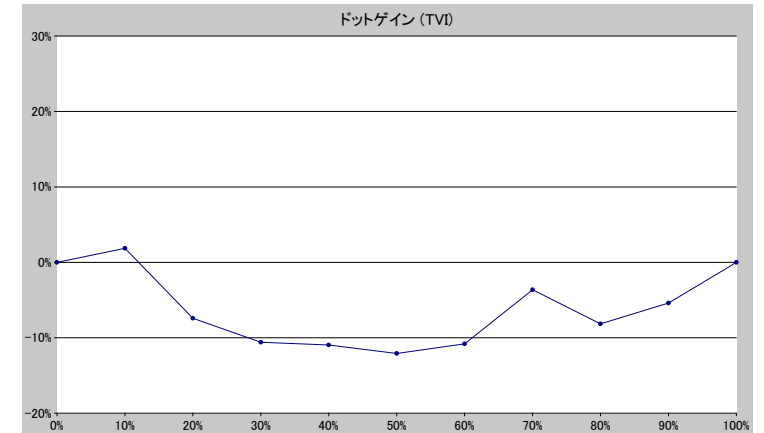


スポットカラーの定義

NP2047-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0461	0.0057
390	0.0710	0.0057
400	0.1172	0.0052
410	0.1529	0.0067
420	0.1697	0.0066
430	0.1782	0.0061
440	0.1848	0.0064
450	0.1850	0.0062
460	0.1754	0.0062
470	0.1596	0.0061
480	0.1429	0.0058
490	0.1281	0.0057
500	0.1135	0.0056
510	0.0982	0.0056
520	0.0844	0.0052
530	0.0763	0.0053
540	0.0727	0.0052
550	0.0677	0.0050
560	0.0604	0.0049
570	0.0576	0.0047
580	0.0778	0.0050
590	0.1600	0.0058
600	0.2792	0.0069
610	0.3583	0.0077
620	0.3935	0.0081
630	0.4086	0.0085
640	0.4180	0.0088
650	0.4241	0.0091
660	0.4273	0.0094
670	0.4278	0.0098
680	0.4296	0.0099
690	0.4347	0.0101
700	0.4407	0.0104
710	0.4451	0.0107
720	0.4491	0.0112
730	0.4549	0.0118

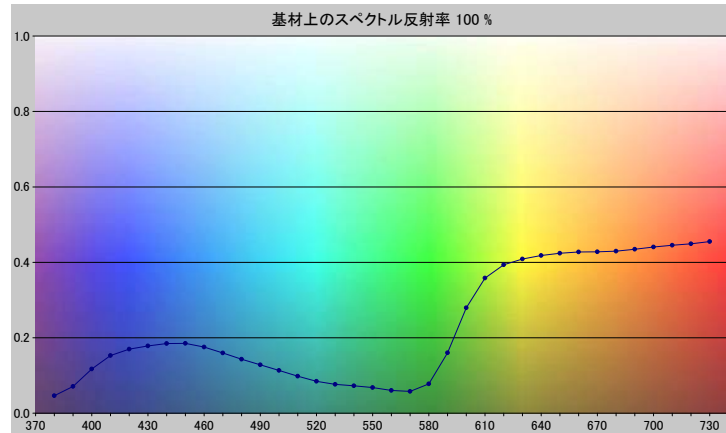

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	-0.15	-0.09	0.17	210.95	0%
10	87.97	6.00	-2.50	6.50	337.37	12%
20	85.24	9.16	-3.51	9.81	339.05	13%
30	82.22	12.65	-4.49	13.42	340.44	19%
40	78.13	17.21	-5.59	18.09	342.01	29%
50	72.80	22.70	-6.55	23.62	343.91	38%
60	66.58	28.88	-7.33	29.79	345.75	49%
70	60.12	34.49	-7.61	35.32	347.55	66%
80	54.44	38.65	-7.33	39.34	349.27	72%
90	49.89	41.37	-6.62	41.90	350.91	85%
100	44.50	43.90	-5.52	44.25	352.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2047-U

ブランドカラー	NP2047-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00