
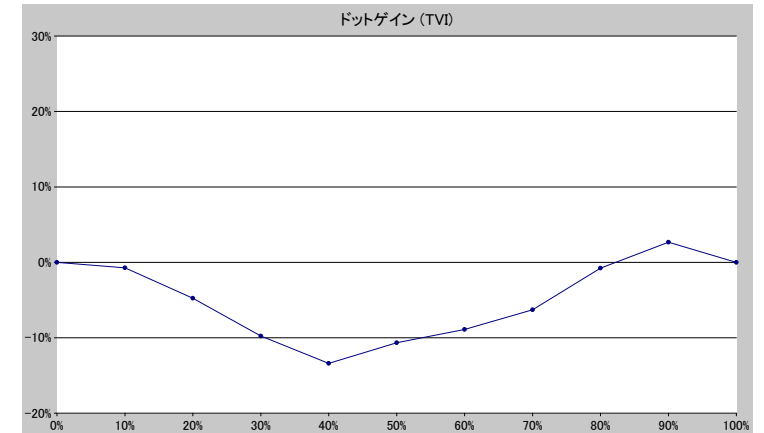


スポットカラーの定義

NP2048-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0400	0.0053
390	0.0630	0.0059
400	0.1002	0.0062
410	0.1296	0.0056
420	0.1434	0.0057
430	0.1506	0.0059
440	0.1565	0.0059
450	0.1564	0.0057
460	0.1473	0.0056
470	0.1327	0.0056
480	0.1171	0.0055
490	0.1039	0.0054
500	0.0911	0.0051
510	0.0781	0.0051
520	0.0663	0.0050
530	0.0595	0.0049
540	0.0565	0.0048
550	0.0526	0.0047
560	0.0473	0.0047
570	0.0457	0.0047
580	0.0629	0.0047
590	0.1342	0.0054
600	0.2439	0.0065
610	0.3204	0.0073
620	0.3557	0.0077
630	0.3712	0.0081
640	0.3805	0.0084
650	0.3865	0.0087
660	0.3896	0.0090
670	0.3905	0.0093
680	0.3921	0.0094
690	0.3968	0.0096
700	0.4026	0.0098
710	0.4064	0.0100
720	0.4104	0.0106
730	0.4161	0.0115

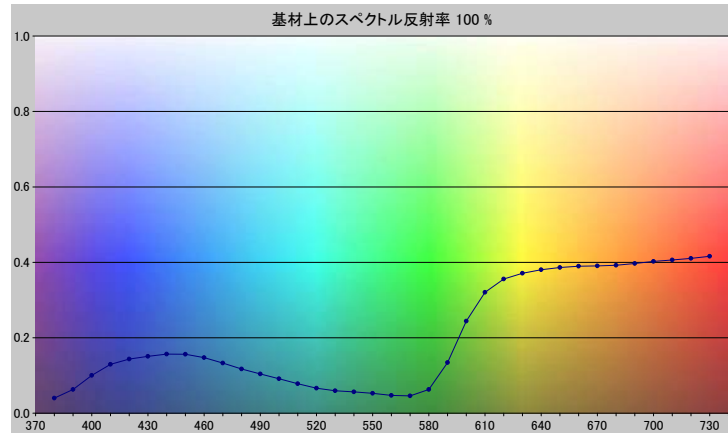

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.14	-0.14	0.20	225.30	0%
10	87.08	7.03	-2.83	7.58	338.06	9%
20	84.41	10.10	-3.65	10.74	340.10	15%
30	81.12	13.65	-4.59	14.40	341.41	20%
40	76.30	18.75	-5.68	19.59	343.14	27%
50	70.75	24.36	-6.66	25.25	344.72	39%
60	64.01	30.90	-7.41	31.78	346.51	51%
70	57.30	36.20	-7.60	36.99	348.15	64%
80	51.41	40.15	-7.11	40.77	349.95	79%
90	47.08	42.48	-6.29	42.94	351.58	93%
100	41.32	44.77	-4.70	45.02	354.00	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.40
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2048-U

ブランドカラー	NP2048-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00