
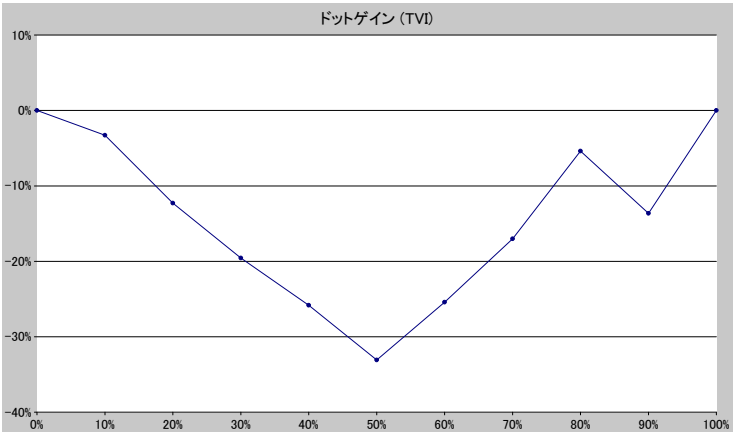


スポットカラーの定義

NP2058-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0689	0.0068
390	0.1308	0.0060
400	0.2473	0.0059
410	0.3463	0.0066
420	0.3941	0.0073
430	0.4110	0.0073
440	0.4219	0.0073
450	0.4246	0.0075
460	0.4163	0.0073
470	0.3989	0.0071
480	0.3763	0.0069
490	0.3507	0.0070
500	0.3221	0.0070
510	0.2917	0.0067
520	0.2614	0.0067
530	0.2417	0.0065
540	0.2351	0.0065
550	0.2285	0.0066
560	0.2148	0.0064
570	0.2075	0.0065
580	0.2370	0.0067
590	0.3277	0.0073
600	0.4190	0.0082
610	0.4573	0.0087
620	0.4605	0.0089
630	0.4658	0.0092
640	0.4931	0.0098
650	0.5313	0.0103
660	0.5645	0.0108
670	0.5843	0.0113
680	0.5972	0.0116
690	0.6109	0.0120
700	0.6229	0.0124
710	0.6295	0.0128
720	0.6341	0.0134
730	0.6411	0.0141

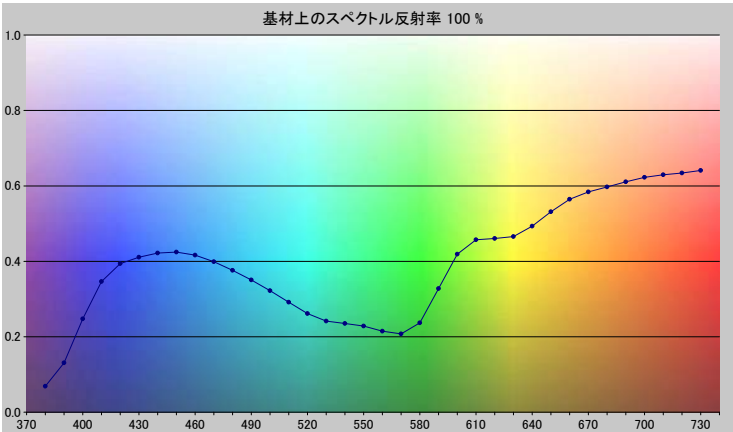



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.15	-0.15	0.21	224.13	0%
10	90.82	2.26	-1.66	2.81	323.67	7%
20	89.55	3.52	-2.52	4.33	324.36	8%
30	87.98	5.14	-3.56	6.25	325.27	10%
40	85.63	7.40	-4.80	8.82	327.02	14%
50	82.61	10.09	-6.41	11.95	327.56	17%
60	78.59	13.49	-8.40	15.89	328.11	35%
70	74.28	16.97	-10.17	19.79	329.05	53%
80	69.64	20.12	-11.65	23.25	329.92	75%
90	65.98	22.32	-12.63	25.65	330.49	76%
100	61.43	24.92	-13.63	28.40	331.32	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-33%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2058-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2058-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00