
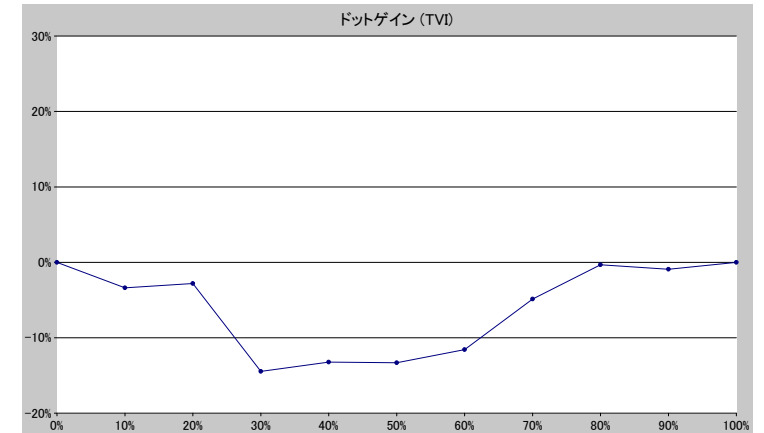


スポットカラーの定義

NP2061-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0522	0.0057
390	0.0902	0.0060
400	0.1539	0.0058
410	0.2057	0.0068
420	0.2282	0.0072
430	0.2428	0.0070
440	0.2556	0.0072
450	0.2553	0.0074
460	0.2363	0.0070
470	0.2072	0.0067
480	0.1782	0.0065
490	0.1544	0.0062
500	0.1324	0.0061
510	0.1102	0.0059
520	0.0904	0.0058
530	0.0793	0.0055
540	0.0743	0.0054
550	0.0672	0.0054
560	0.0581	0.0052
570	0.0545	0.0052
580	0.0771	0.0054
590	0.1754	0.0066
600	0.3212	0.0081
610	0.4100	0.0091
620	0.4445	0.0097
630	0.4591	0.0100
640	0.4715	0.0106
650	0.4901	0.0110
660	0.5110	0.0114
670	0.5203	0.0119
680	0.5176	0.0122
690	0.5091	0.0123
700	0.4922	0.0123
710	0.4781	0.0126
720	0.4898	0.0133
730	0.5322	0.0144

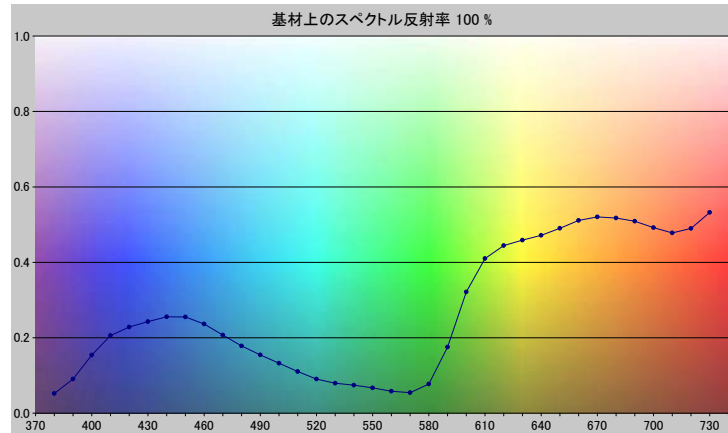

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.15	0.13	0.20	139.31	0%
10	88.39	6.39	-3.47	7.27	331.50	7%
20	85.64	9.60	-4.89	10.77	332.98	17%
30	82.69	13.58	-6.60	15.10	334.10	16%
40	78.42	18.86	-8.73	20.78	335.17	27%
50	73.33	24.81	-10.63	27.00	336.80	37%
60	67.32	31.58	-12.37	33.92	338.61	48%
70	60.41	39.02	-13.89	41.42	340.41	65%
80	54.96	43.73	-14.13	45.96	342.10	80%
90	51.57	46.35	-13.89	48.39	343.31	89%
100	46.54	49.31	-13.03	51.00	345.19	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2061-U

ブランドカラー	NP2061-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00