
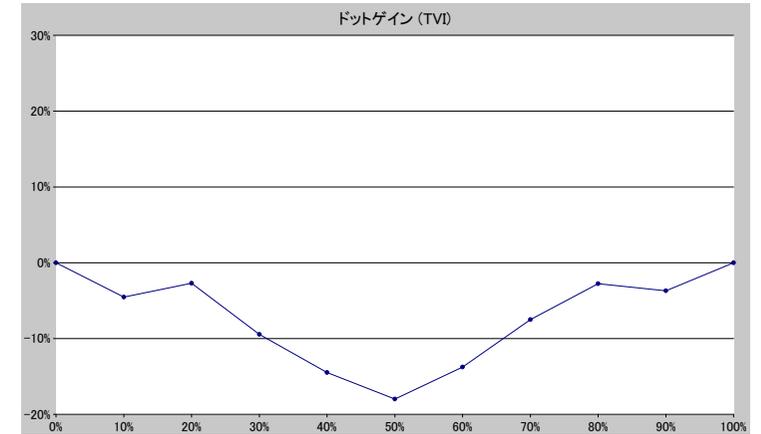


スポットカラーの定義

NP2062-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0538	0.0063
390	0.0931	0.0063
400	0.1570	0.0066
410	0.2141	0.0068
420	0.2323	0.0068
430	0.2457	0.0064
440	0.2582	0.0066
450	0.2581	0.0065
460	0.2403	0.0067
470	0.2122	0.0068
480	0.1849	0.0064
490	0.1626	0.0062
500	0.1417	0.0061
510	0.1186	0.0058
520	0.0982	0.0055
530	0.0867	0.0056
540	0.0815	0.0055
550	0.0740	0.0053
560	0.0638	0.0053
570	0.0595	0.0052
580	0.0841	0.0055
590	0.1910	0.0066
600	0.3513	0.0082
610	0.4510	0.0095
620	0.4904	0.0102
630	0.5070	0.0105
640	0.5205	0.0111
650	0.5387	0.0115
660	0.5587	0.0120
670	0.5668	0.0124
680	0.5639	0.0129
690	0.5569	0.0130
700	0.5423	0.0131
710	0.5292	0.0133
720	0.5405	0.0141
730	0.5811	0.0152

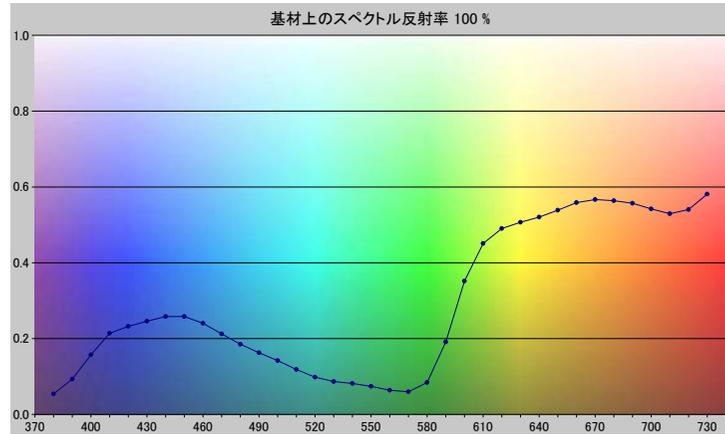

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.13	0.19	0.23	123.99	0%
10	88.74	5.95	-2.89	6.62	334.09	5%
20	86.20	9.18	-4.20	10.09	335.38	17%
30	83.30	12.86	-5.65	14.05	336.29	21%
40	79.11	18.41	-7.63	19.93	337.50	26%
50	74.34	24.30	-9.24	26.00	339.18	32%
60	68.36	31.70	-10.93	33.54	340.97	46%
70	62.01	39.04	-11.99	40.84	342.94	62%
80	56.58	44.20	-11.96	45.79	344.86	77%
90	53.18	47.09	-11.59	48.49	346.18	86%
100	48.40	50.42	-10.63	51.53	348.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

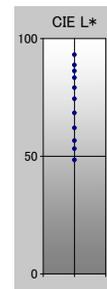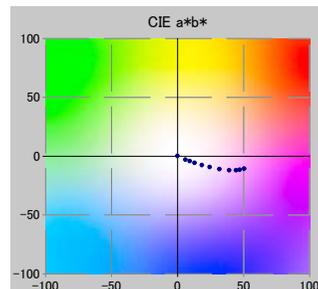

NP2062-U

ブランドカラー	NP2062-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00