
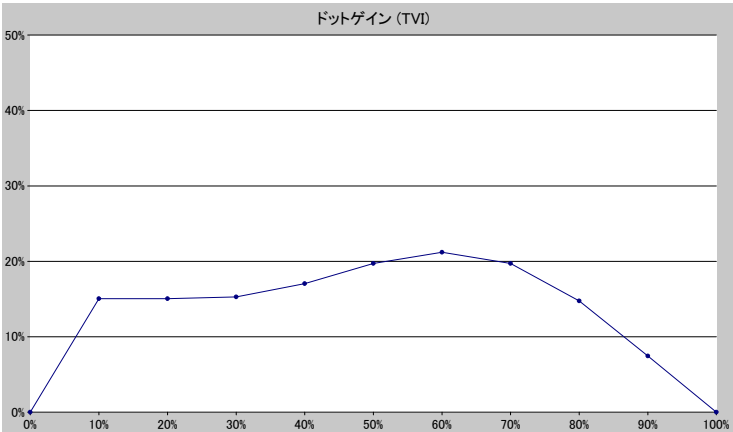


スポットカラーの定義

NP2063-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0466	0.0071
390	0.0822	0.0052
400	0.1389	0.0061
410	0.1869	0.0061
420	0.2084	0.0060
430	0.2223	0.0061
440	0.2337	0.0060
450	0.2310	0.0062
460	0.2107	0.0058
470	0.1802	0.0056
480	0.1492	0.0055
490	0.1213	0.0053
500	0.0968	0.0051
510	0.0752	0.0049
520	0.0582	0.0048
530	0.0492	0.0046
540	0.0463	0.0046
550	0.0436	0.0045
560	0.0396	0.0044
570	0.0394	0.0043
580	0.0576	0.0045
590	0.1343	0.0052
600	0.2599	0.0066
610	0.3378	0.0073
620	0.3481	0.0076
630	0.3577	0.0079
640	0.4118	0.0085
650	0.5055	0.0094
660	0.6115	0.0105
670	0.6946	0.0112
680	0.7505	0.0118
690	0.7930	0.0123
700	0.8211	0.0128
710	0.8354	0.0132
720	0.8440	0.0139
730	0.8537	0.0148

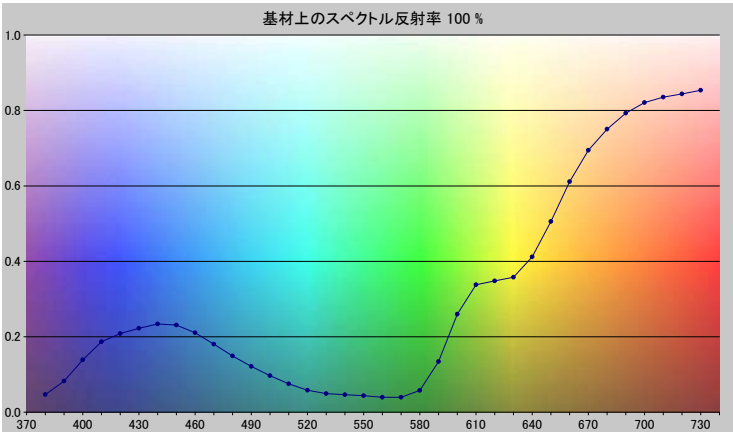



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.15	-0.06	0.16	201.66	0%
10	86.77	8.59	-5.23	10.06	328.65	25%
20	83.70	12.63	-7.21	14.55	330.26	35%
30	80.17	16.93	-9.30	19.32	331.22	45%
40	75.52	22.55	-11.50	25.31	332.97	57%
50	69.65	29.55	-14.19	32.78	334.35	70%
60	62.93	37.11	-16.50	40.61	336.03	81%
70	56.32	43.82	-17.91	47.34	337.77	90%
80	50.78	48.17	-17.99	51.42	339.53	95%
90	46.81	50.67	-17.54	53.62	340.91	97%
100	41.81	53.23	-16.37	55.69	342.91	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.40
ドットゲイン @ 50%	20%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2063-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2063-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00