
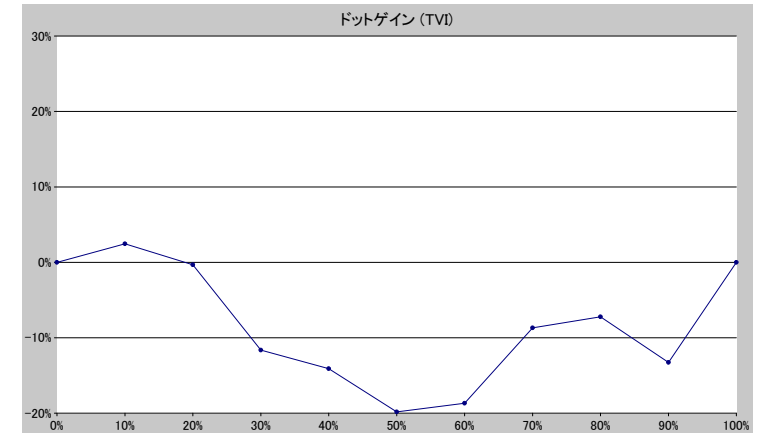


スポットカラーの定義

NP2065-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0835	0.0078
390	0.1671	0.0065
400	0.3363	0.0051
410	0.4945	0.0066
420	0.5613	0.0068
430	0.5861	0.0071
440	0.6019	0.0071
450	0.6071	0.0070
460	0.5966	0.0073
470	0.5738	0.0072
480	0.5471	0.0073
490	0.5223	0.0073
500	0.4948	0.0072
510	0.4618	0.0072
520	0.4291	0.0074
530	0.4074	0.0073
540	0.3961	0.0073
550	0.3789	0.0074
560	0.3509	0.0073
570	0.3319	0.0072
580	0.3720	0.0076
590	0.5149	0.0085
600	0.6569	0.0095
610	0.7203	0.0101
620	0.7434	0.0104
630	0.7541	0.0107
640	0.7643	0.0112
650	0.7750	0.0117
660	0.7818	0.0123
670	0.7812	0.0125
680	0.7811	0.0129
690	0.7861	0.0134
700	0.7888	0.0138
710	0.7869	0.0140
720	0.7926	0.0148
730	0.8096	0.0155

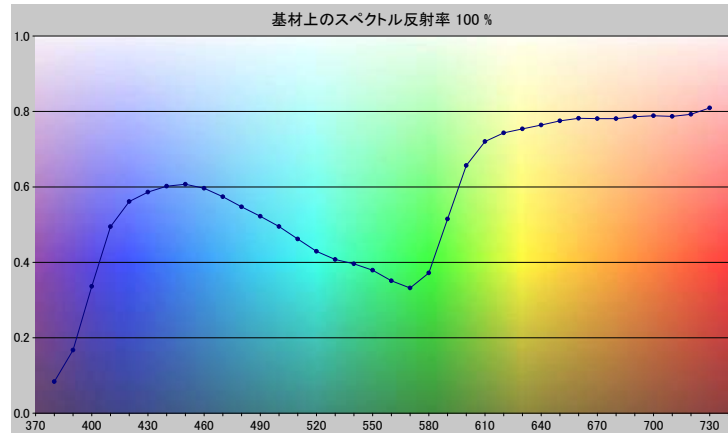

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.17	0.03	0.17	169.25	0%
10	92.37	0.89	-0.66	1.11	323.54	12%
20	91.50	2.08	-1.32	2.46	327.54	20%
30	90.77	3.14	-1.81	3.62	330.05	18%
40	89.41	5.10	-2.74	5.79	331.72	26%
50	87.60	7.58	-3.94	8.55	332.51	30%
60	85.41	10.74	-5.39	12.02	333.35	41%
70	82.78	14.40	-6.97	16.00	334.15	61%
80	80.18	17.96	-8.17	19.72	335.55	73%
90	77.80	21.07	-9.27	23.02	336.25	77%
100	74.41	25.36	-10.33	27.38	337.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2065-U

ブランドカラー	NP2065-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00