
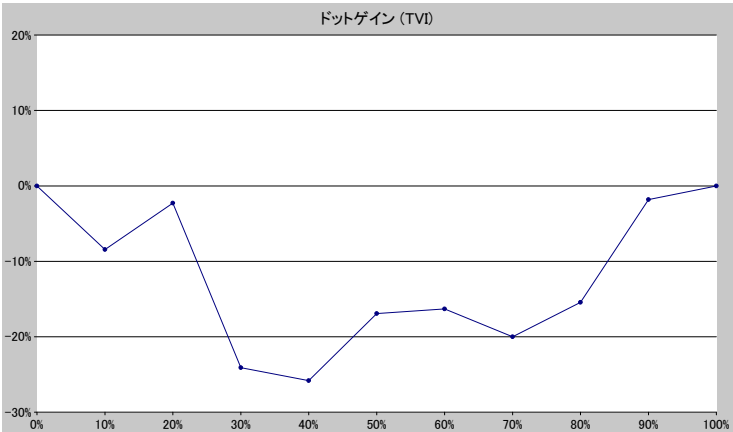


スポットカラーの定義

NP2072-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0840	0.0054
390	0.1769	0.0043
400	0.3788	0.0066
410	0.5815	0.0072
420	0.6732	0.0072
430	0.6973	0.0073
440	0.7024	0.0072
450	0.6940	0.0072
460	0.6736	0.0069
470	0.6428	0.0068
480	0.5969	0.0071
490	0.5383	0.0071
500	0.4806	0.0070
510	0.4266	0.0068
520	0.3632	0.0069
530	0.3094	0.0067
540	0.2921	0.0067
550	0.2977	0.0067
560	0.2930	0.0067
570	0.2978	0.0068
580	0.3414	0.0073
590	0.4116	0.0078
600	0.4651	0.0082
610	0.4796	0.0084
620	0.4709	0.0085
630	0.4736	0.0088
640	0.5078	0.0092
650	0.5631	0.0098
660	0.6181	0.0105
670	0.6518	0.0111
680	0.6679	0.0116
690	0.6768	0.0119
700	0.6756	0.0120
710	0.6704	0.0124
720	0.6802	0.0130
730	0.7108	0.0139

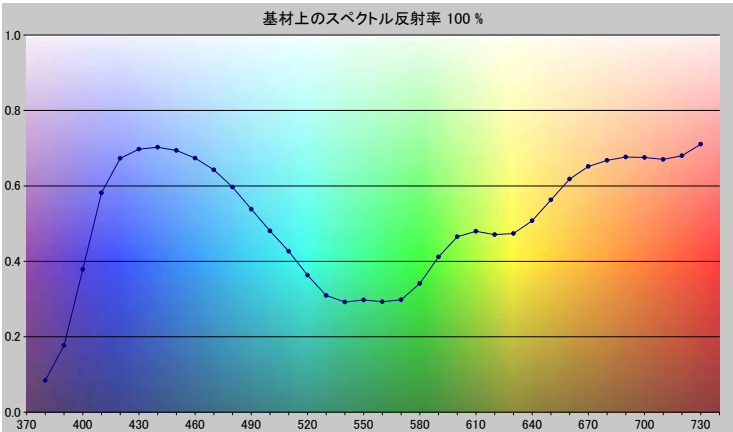



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.18	-0.11	0.21	210.33	0%
10	91.42	1.68	-2.37	2.90	305.41	2%
20	90.33	2.60	-3.47	4.34	306.84	18%
30	89.39	3.80	-4.83	6.15	308.14	6%
40	87.24	5.56	-7.08	9.00	308.13	14%
50	84.96	7.95	-10.07	12.83	308.27	33%
60	82.03	10.86	-13.73	17.50	308.33	44%
70	78.33	14.00	-17.82	22.66	308.15	50%
80	74.80	16.94	-21.70	27.53	307.98	65%
90	71.77	19.18	-24.60	31.19	307.95	88%
100	67.93	21.96	-28.26	35.79	307.85	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2072-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2072-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00