
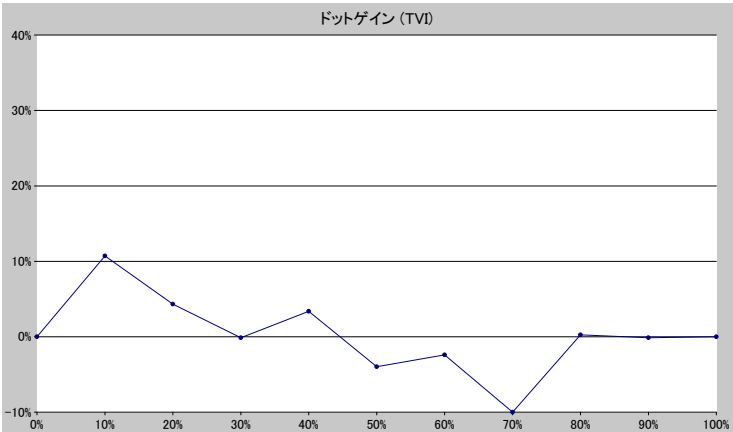


スポットカラーの定義

NP2078-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0738	0.0031
390	0.1429	0.0054
400	0.2813	0.0068
410	0.4166	0.0072
420	0.4762	0.0073
430	0.4954	0.0076
440	0.5045	0.0075
450	0.5087	0.0072
460	0.5064	0.0073
470	0.4962	0.0074
480	0.4783	0.0075
490	0.4521	0.0074
500	0.4204	0.0075
510	0.3877	0.0074
520	0.3530	0.0073
530	0.3285	0.0073
540	0.3223	0.0073
550	0.3213	0.0074
560	0.3135	0.0075
570	0.3121	0.0076
580	0.3341	0.0077
590	0.3853	0.0081
600	0.4313	0.0085
610	0.4462	0.0086
620	0.4393	0.0088
630	0.4418	0.0090
640	0.4714	0.0096
650	0.5155	0.0101
660	0.5551	0.0107
670	0.5798	0.0112
680	0.5958	0.0115
690	0.6110	0.0117
700	0.6236	0.0122
710	0.6307	0.0127
720	0.6360	0.0134
730	0.6432	0.0138

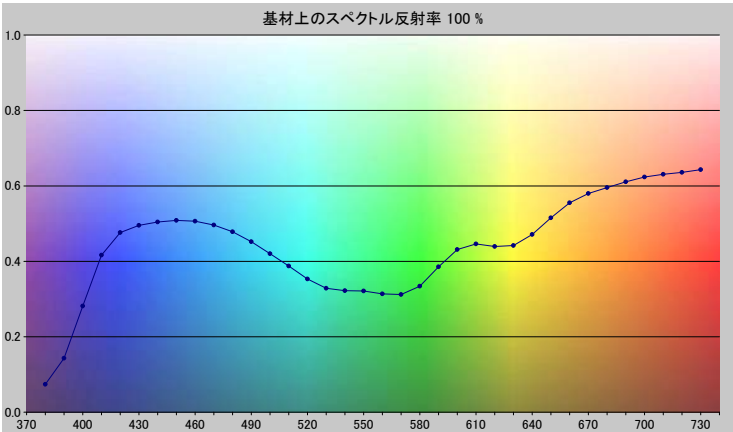



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.09	0.17	0.19	118.32	0%
10	91.34	1.08	-1.14	1.57	313.37	21%
20	90.07	1.67	-1.74	2.41	313.85	24%
30	88.85	2.47	-2.56	3.56	314.05	30%
40	87.04	3.64	-3.69	5.18	314.56	43%
50	84.69	5.08	-5.22	7.29	314.22	46%
60	81.75	6.95	-7.11	9.94	314.32	58%
70	78.44	8.86	-9.16	12.75	314.05	60%
80	74.89	10.67	-10.85	15.22	314.53	80%
90	71.63	12.05	-12.31	17.22	314.37	90%
100	67.16	13.83	-14.01	19.69	314.63	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2078-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2078-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00