
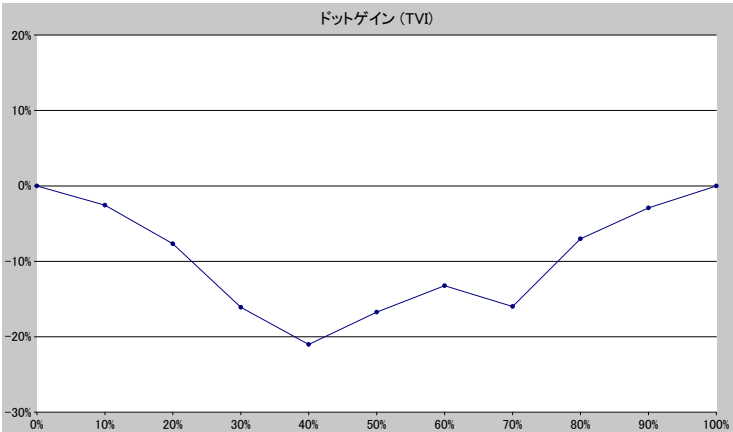


スポットカラーの定義

NP2080-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0580	0.0069
390	0.1173	0.0072
400	0.2230	0.0073
410	0.3210	0.0066
420	0.3665	0.0069
430	0.3855	0.0068
440	0.3952	0.0068
450	0.3952	0.0062
460	0.3845	0.0065
470	0.3630	0.0064
480	0.3311	0.0064
490	0.2897	0.0065
500	0.2469	0.0062
510	0.2085	0.0059
520	0.1728	0.0058
530	0.1505	0.0056
540	0.1452	0.0056
550	0.1445	0.0056
560	0.1384	0.0055
570	0.1374	0.0055
580	0.1580	0.0057
590	0.2093	0.0061
600	0.2612	0.0066
610	0.2778	0.0068
620	0.2662	0.0068
630	0.2670	0.0070
640	0.3030	0.0076
650	0.3660	0.0084
660	0.4344	0.0090
670	0.4862	0.0096
680	0.5204	0.0102
690	0.5457	0.0107
700	0.5634	0.0110
710	0.5738	0.0115
720	0.5815	0.0122
730	0.5911	0.0128

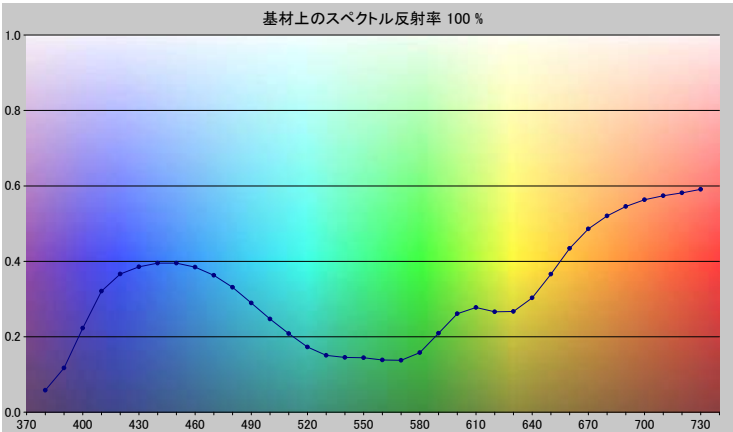



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.10	0.16	0.19	122.98	0%
10	89.17	2.95	-3.24	4.38	312.34	7%
20	87.18	4.17	-4.63	6.23	312.03	12%
30	84.71	5.98	-6.66	8.95	311.93	14%
40	81.54	8.33	-9.21	12.42	312.11	19%
50	77.29	11.20	-12.35	16.67	312.20	33%
60	72.23	14.44	-15.94	21.51	312.17	47%
70	66.40	17.96	-19.68	26.65	312.39	54%
80	60.94	20.73	-22.58	30.66	312.56	73%
90	56.73	22.63	-24.40	33.27	312.85	87%
100	51.35	24.66	-26.40	36.13	313.05	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	12%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2080-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2080-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00